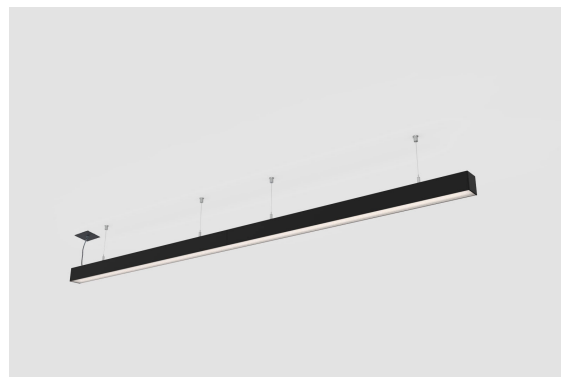



DESCRIPCIÓN
ORIS 50 VE Suspensión LINEAR SYSTEM MICROPRISMÁTICO CRI→80

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 190 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1


DISEÑO TÉCNICO

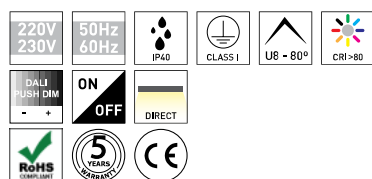ICONOGRAFÍA

**ORIS 50 VE SUSP. LS MICPR
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	562XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	562XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	562XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	562XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	562XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	562XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	562XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	562XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	562XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	562XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	562XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	562XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	562XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	562XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	562XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	562XX.30P8.840.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido	Plata con texturaNegro texturizado 80303020.TS Branco Texturado 80303020.TB 80303020.TW
	Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro texturizado 80303021.TS Branco Texturado 80303021.TB 80303021.TW



Cable alimentación 0,75
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m

ON/Off

80303001
80303002
80303003

DALI Push

80303004
80303005
80303006



Junta ON/OFF ORIS 50
Junta ON/OFF ORIS 50

ON/Off

80303071



Junta DALI ORIS 50
Junta DALI ORIS 50

DALI

80303073