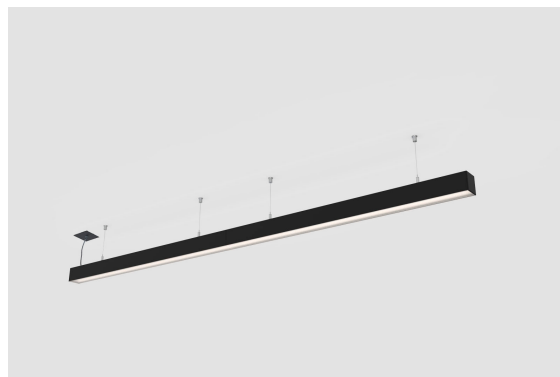



**DESCRIPCIÓN**
**ORIS 50 VE Suspensión LINEAR SYSTEM OPAL CRI→80**

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 186 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1


**DISEÑO TÉCNICO**

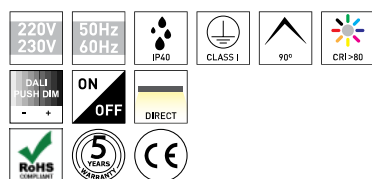**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 VE SUSP. LS OPAL**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	27,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	562XX.1109.830.FI
1130	27,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	562XX.1109.840.FI
1410	34,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	562XX.1409.830.FI
1410	34,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	562XX.1409.840.FI
1690	40,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	562XX.1609.830.FI
1690	40,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	562XX.1609.840.FI
1970	47,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	562XX.1909.830.FI
1970	47,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	562XX.1909.840.FI
2250	54,5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	562XX.2209.830.FI
2250	54,5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	562XX.2209.840.FI
2530	61,3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	562XX.2509.830.FI
2530	61,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	562XX.2509.840.FI
2810	68,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	562XX.2809.830.FI
2810	68,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	562XX.2809.840.FI
3090	74,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	562XX.3009.830.FI
3090	74,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	562XX.3009.840.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b> Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	<b>Plata</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>Caja de Alim. Embutido</b> Caja de Alim. Embutido	<b>Plata con texturaNegro texturizado</b> 80303020.TS <b>Branco Texturado</b> 80303020.TB 80303020.TW
	<b>Caja de Alim. Superficie</b> Caja de Alim. Superficie	<b>Plata con texturaNegro texturizado</b> 80303021.TS <b>Branco Texturado</b> 80303021.TB 80303021.TW



Cable alim. transpar.  
Cable d'alimentación 1.5m  
Cable d'alimentación 3m  
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Junta ON/OFF ORIS 50  
Junta ON/OFF ORIS 50

ON/OFF  
80303071



Junta DALI ORIS 50  
Junta DALI ORIS 50

DALI  
80303073