

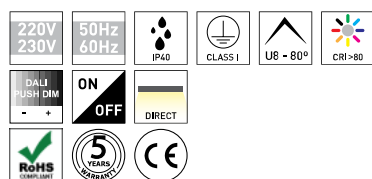
DESCRIPCIÓN
ORIS 50 VE Suspensión MICROPRISMÁTICO CRI→80

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 190 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1


DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS 50 VE SUSP MICROPRIS
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	559XX.11P8.830.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	559XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	559XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	559XX.14P8.840.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	559XX.16P8.830.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	559XX.16P8.840.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	559XX.19P8.830.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	559XX.19P8.840.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	559XX.22P8.830.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	559XX.22P8.840.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	559XX.25P8.830.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	559XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	559XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	559XX.28P8.840.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	559XX.30P8.830.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	559XX.30P8.840.FI
850	16,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3041	2433	559XX.08P8.830.FI
850	16,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3192	2554	559XX.08P8.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro texturizado 80303021.TS	Branco Texturado 80303021.TB 80303021.TW
	Cable alim. transpar. Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m	ON/OFF 80303001 80303002 80303003	DALI Push 80303004 80303005 80303006



Caja de Alim. Embutido

Caja de Alim. Embutido

Plata con texturaNegro
texturizado

80303020.TS 80303020.TB

Branco
Texturado

80303020.TW