
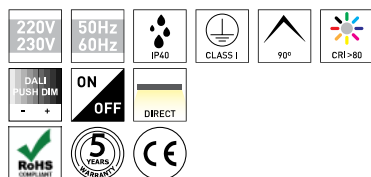


**DESCRIPCIÓN**
**ORIS 50 VE Suspensión OPAL CRI→80**

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 186 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 VE SUSP. OPAL**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	20,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3616	2640	559XX.0809.830.FI
850	20,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3800	2774	559XX.0809.840.FI
1130	27,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4821	3520	559XX.1109.830.FI
1130	27,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5067	3699	559XX.1109.840.FI
1410	34,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6027	4400	559XX.1409.830.FI
1410	34,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6333	4623	559XX.1409.840.FI
1690	40,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7232	5280	559XX.1609.830.FI
1690	40,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7600	5548	559XX.1609.840.FI
1970	47,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8438	6159	559XX.1909.830.FI
1970	47,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8867	6473	559XX.1909.840.FI
2250	54,5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9643	7039	559XX.2209.830.FI
2250	54,5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10133	7397	559XX.2209.840.FI
2530	61,3	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10848	7919	559XX.2509.830.FI
2530	61,3	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11400	8322	559XX.2509.840.FI
2810	68,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12054	8799	559XX.2809.830.FI
2810	68,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12667	9247	559XX.2809.840.FI
3090	74,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13259	9679	559XX.3009.830.FI
3090	74,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13933	10171	559XX.3009.840.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b>	<b>Plata</b>	
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL	
	<b>Caja de Alim. Superficie</b>	<b>Plata con texturaNegro</b>	<b>Branco</b>
		texturizado	Texturado
	Caja de Alim. Superficie	80303021.TS	80303021.TB
	<b>Cable alimentación 0,75</b>	<b>ON/OFF</b>	<b>DALI Push</b>
	Cable d'alimentación 1.5m	80303001	80303004
	Cable d'alimentación 3m	80303002	80303005
	Cable d'alimentación 5m	80303003	80303006



Caja de Alim. Embutido

Caja de Alim. Embutido

Plata con texturaNegro  
texturizado

80303020.TS 80303020.TB

Branco  
Texturado

80303020.TW