

DESCRIPCIÓN

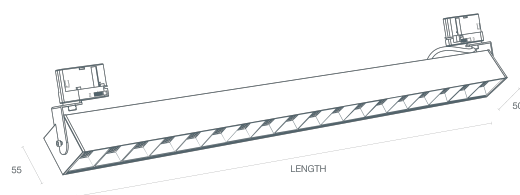
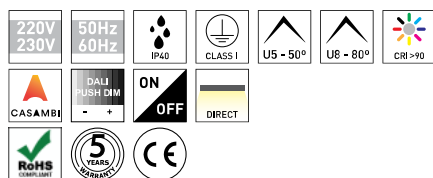
La iluminación técnica se cuida cada vez más a la hora de diseñar espacios y la finalidad para la que están destinados, ya que cada uno tiene su propia especificidad y necesidades lumínicas.

El Wall Washer de la gama ORIS 50 con adaptador para carril universal 230V, fue desarrollado precisamente para dar respuesta a una de estas deficiencias, la de barrer la pared con luz de forma uniforme y eficaz, resaltando los productos expuestos en ella .

MONTAJE	CALHAS
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS 50 WALL WASHER TRACK
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
290	7,8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1125	1069	3000K	120XX.02U5.930.FI
290	7,8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1125	1069	3000K	120XX.02U8.930.FI
290	7,8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1203	1143	4000K	120XX.02U5.940.FI
290	7,8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	1203	1143	4000K	120XX.02U8.940.FI
570	15,5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2250	2138	3000K	120XX.05U5.930.FI
570	15,5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2250	2138	3000K	120XX.05U8.930.FI
570	15,5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2406	2285	4000K	120XX.05U5.940.FI
570	15,5	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	2406	2285	4000K	120XX.05U8.940.FI
850	23,3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	120XX.08U5.930.FI
850	23,3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	120XX.08U8.930.FI
850	23,3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	120XX.08U5.940.FI
850	23,3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	120XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	120XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	120XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	120XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	120XX.11U8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	50°	50
DALI / PUSH Dim	DA	Blanco texturizado	TW	80°	80
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Carril ON/OFF 1m BL	UP1459429-1
	Carril ON/OFF 2m BL	UP1459429
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1

	Carril DALI Susp./Sal.	
	Carril DALI 1m BL	UP1459439-1
	Carril DALI 2m BL	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459107	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459107-1



Carril Emb. ON/OFF

SEM DescAbr - UP1459112	UP1459112
SEM DescAbr - UP1459112-1	UP1459112-1
SEM DescAbr - UP1459312	UP1459312
SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459312-1



Carril Embutido DALI

SEM DescAbr - UP1459117	UP1459117
SEM DescAbr - UP1459117-1	UP1459117-1
SEM DescAbr - UP1459317	UP1459317
SEM DescAbr - UP1459317-1	UP1459317-1