

**DESCRIPCIÓN**


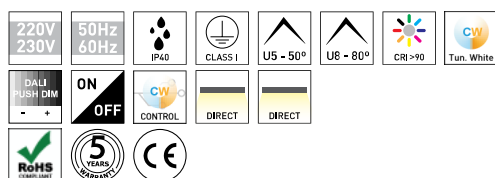
En esta sección encontrará las referencias de los módulos destinados a la creación de líneas luminosas continuas que pueden alcanzar los 50 metros, con conexiones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida, que simplifica la instalación y garantiza un acabado de alta calidad.

Es posible incluir conexiones en «L», «T», «X» o «Y», manteniendo la uniformidad de la línea. No es posible combinar diferentes difusores, proyectores o lentes en esta configuración. Para soluciones personalizadas, consulte la sección ORIS 50 MODULAR.

MONTAJE	Encastrar
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 LS EMP. LOW GLARE**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	107XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	107XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	107XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	107XX.11U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	107XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	107XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	107XX.14U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	107XX.14U5.940.FI
1690	46.6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	107XX.16U5.930.FI
1690	46.6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	107XX.16U5.930.FI
1690	46.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	107XX.16U5.940.FI
1690	46.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	107XX.16U5.940.FI
1970	54.3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	107XX.19U5.930.FI
1970	54.3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	107XX.19U5.930.FI
1970	54.3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	107XX.19U5.940.FI
1970	54.3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	107XX.19U5.940.FI
2250	62.1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	107XX.22U5.930.FI
2250	62.1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	107XX.22U5.930.FI
2250	62.1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	107XX.22U5.940.FI
2250	62.1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	107XX.22U5.940.FI
2530	69.8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	107XX.25U5.930.FI
2530	69.8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	107XX.25U5.930.FI
2530	69.8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	107XX.25U5.940.FI
2530	69.8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	107XX.25U5.940.FI
2810	77.6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	107XX.28U5.930.FI
2810	77.6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	107XX.28U5.930.FI
2810	77.6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	107XX.28U5.940.FI
2810	77.6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	107XX.28U5.940.FI
3090	85.4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	107XX.30U5.930.FI
3090	85.4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	107XX.30U5.930.FI
3090	85.4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	107XX.30U5.940.FI
3090	85.4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	107XX.30U5.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanco texturizado	TW


**ORIS 50 LS EMP. LOW GLARE**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	107XX.11U5.92765.FI
1130	23.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	107XX.11U8.92765.FI
1410	29.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	107XX.14U5.92765.FI
1410	29.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	107XX.14U8.92765.FI
1690	35.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	107XX.16U5.92765.FI
1690	35.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	107XX.16U8.92765.FI
1970	41.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	107XX.19U5.92765.FI
1970	41.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	107XX.19U8.92765.FI
2250	47.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	107XX.22U5.92765.FI
2250	47.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	107XX.22U8.92765.FI
2530	53.7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	107XX.25U5.92765.FI
2530	53.7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	107XX.25U8.92765.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

**Junta ON/OFF ORIS 50**  
**Junta ON/OFF ORIS 50**
**ON/OFF**  
**80303071**

**Junta DALI ORIS 50**  
**Junta DALI ORIS 50**
**DALI**  
**80303073**