

DESCRIPCIÓN


En esta sección encontrará los códigos de los módulos destinados a la creación de líneas de luz continuas de hasta 50 metros, con empalmes invisibles y un sistema rápido de conexión eléctrica y mecánica, que simplifica la instalación y garantiza un acabado de alta calidad. Es posible incluir uniones en "L", "T", "X" o "Y", manteniendo siempre la uniformidad de la línea. No es posible combinar diferentes difusores, proyectores o lentes en esta configuración. Para soluciones personalizadas, consulte la sección ORIS 50 MODULAR.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI>90, Tunable White CRI>90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

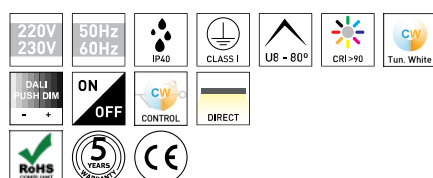

ORIS 50 LS SALIE. MICROP.
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4256	3405	103XX.11P8.930.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4502	3602	103XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5320	4256	103XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5628	4502	103XX.14P8.940.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6384	5107	103XX.16P8.930.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6754	5403	103XX.16P8.940.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7448	5958	103XX.19P8.930.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7879	6303	103XX.19P8.940.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	103XX.22P8.930.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	103XX.22P8.940.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9576	7661	103XX.25P8.930.FI
2530	50,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10130	8104	103XX.25P8.940.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10640	8512	103XX.28P8.930.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11256	9005	103XX.28P8.940.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11704	9363	103XX.30P8.930.FI
3090	61,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12382	9905	103XX.30P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW



DISEÑO TÉCNICO




ORIS 50 LS SALIE. MICROP.
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	103XX.11P8.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	103XX.14P8.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	103XX.16P8.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	103XX.19P8.92765.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	103XX.22P8.92765.FI
2530	75,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	7620	103XX.25P8.92765.FI
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8467	103XX.28P8.92765.FI
3090	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9314	103XX.30P8.92765.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Unión en L ON/OFF Oris 50 Unión en L	Negro texturizado 192L.NF.TB	Branco Texturado 192L.NF.TW
	Unión en T DALI Oris 50 Unión en T	Negro texturizado 192T.DA.TB	Branco Texturado 192T.DA.TW
	Unión en T ON/OFF Oris 50 Unión en T	Negro texturizado 192T.NF.TB	Branco Texturado 192T.NF.TW
	Unión en X DALI Oris 50 Unión en X	Negro texturizado 192X.DA.TB	Branco Texturado 192X.DA.TW
	Unión en X ON/OFF Oris 50 Unión en X	Negro texturizado 192X.NF.TB	Branco Texturado 192X.NF.TW
	Unión en Y DALI Oris 50 Unión en Y	Negro texturizado 192Y.DA.TB	Branco Texturado 192Y.DA.TW
	Unión en Y ON/OFF Oris 50 Unión en Y	Negro texturizado 192Y.NF.TB	Branco Texturado 192Y.NF.TW
	Unión en L DALI Oris 50 Unión en L	Negro texturizado 192L.DA.TB	Branco Texturado 192L.DA.TW
	Oris 50 Aces. Trimless Oris 50 Aces. Trimless	-	8030-1400.2000
	Plaster KIT 4 a 5 cm Plaster KIT 4 a 5 cm	4 - 5cm	80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm
Plaster KIT 0,7 a 2 cm

0.7 - 2.1cm
80303059



Junta ON/OFF ORIS 50
Junta ON/OFF ORIS 50

ON/OFF
80303071



Junta DALI ORIS 50
Junta DALI ORIS 50

DALI
80303073