

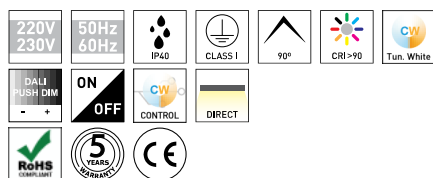
DESCRIPCIÓN

En esta sección encontrará los códigos de los módulos destinados a la creación de líneas de luz continuas de hasta 50 metros, con empalmes invisibles y un sistema rápido de conexión eléctrica y mecánica, que simplifica la instalación y garantiza un acabado de alta calidad. Es posible incluir uniones en "L", "T", "X" o "Y", manteniendo siempre la uniformidad de la línea. No es posible combinar diferentes difusores, proyectores o lentes en esta configuración. Para soluciones personalizadas, consulte la sección ORIS 50 MODULAR.

MONTAJE	Saliente
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI->90, Tunable White CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

ORIS 50 LS SALIENTE OPAL
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	27.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5017	3663	103XX.1109.930.FI
1130	27.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5316	3880	103XX.1109.940.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6272	4578	103XX.1409.930.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6644	4850	103XX.1409.940.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	5494	103XX.1609.930.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	5820	103XX.1609.940.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8780	6409	103XX.1909.930.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9302	6791	103XX.1909.940.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	103XX.2209.930.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	103XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11289	8241	103XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11960	8731	103XX.2509.940.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12543	9156	103XX.2809.930.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13289	9701	103XX.2809.940.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13797	10072	103XX.3009.930.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	14618	10671	103XX.3009.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW


ORIS 50 LS SALIENTE OPAL
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3091	103XX.1109.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	103XX.1409.92765.FI
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	4636	103XX.1609.92765.FI
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	103XX.1909.92765.FI
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6181	103XX.2209.92765.FI
2530	75.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	103XX.2509.92765.FI
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	103XX.2809.92765.FI
3090	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	103XX.3009.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

Unión en L ON/OFF Oris 50	Negro texturizado	Branco Texturado
Unión en L	192L.NF.TB	192L.NF.TW
Unión en T DALI Oris 50	Negro texturizado	Branco Texturado
Unión en T	192T.DA.TB	192T.DA.TW
Unión en T ON/OFF Oris 50	Negro texturizado	Branco Texturado
Unión en T	192T.NF.TB	192T.NF.TW
Unión en X DALI Oris 50	Negro texturizado	Branco Texturado
Unión en X	192X.DA.TB	192X.DA.TW
Unión en X ON/OFF Oris 50	Negro texturizado	Branco Texturado
Unión en X	192X.NF.TB	192X.NF.TW
Unión en Y DALI Oris 50	Negro texturizado	Branco Texturado
Unión en Y	192Y.DA.TB	192Y.DA.TW
Unión en Y ON/OFF Oris 50	Negro texturizado	Branco Texturado
Unión en Y	192Y.NF.TB	192Y.NF.TW
Unión en L DALI Oris 50	Negro texturizado	Branco Texturado
Unión en L	192L.DA.TB	192L.DA.TW
Oris 50 Aces. Trimless	-	
Oris 50 Aces. Trimless	8030-1400.2000	
Plaster KIT 4 a 5 cm	4 - 5cm	
Plaster KIT 4 a 5 cm	80303058	

Plaster KIT 0,7 a 2 cm
Plaster KIT 0,7 a 2 cm

0.7 - 2.1cm
80303059

Junta ON/OFF ORIS 50
Junta ON/OFF ORIS 50

ON/Off
80303071

Junta DALI ORIS 50
Junta DALI ORIS 50

DALI
80303073