

DESCRIPCIÓN

En esta sección encontrará las referencias de los módulos destinados a la creación de líneas luminosas continuas que pueden alcanzar los 50 metros, con conexiones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida, que simplifica la instalación y garantiza un acabado de alta calidad.


Es posible incluir conexiones en «L», «T», «X» o «Y», manteniendo la uniformidad de la línea. No es posible combinar diferentes difusores, proyectores o lentes en esta configuración. Para soluciones personalizadas, consulte la sección ORIS 50 MODULAR.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

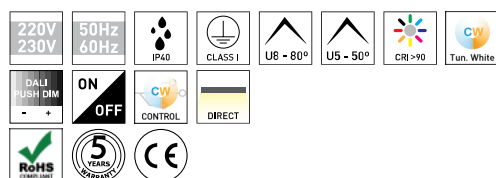

ORIS 50 LS SAL. LOW GLARE

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	106XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	106XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	106XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	106XX.11U8.940.FI
1410	38,8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	106XX.14U5.930.FI
1410	38,8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	106XX.14U8.930.FI
1410	38,8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	106XX.14U5.940.FI
1410	38,8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	106XX.14U8.940.FI
1690	46,6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	106XX.16U5.930.FI
1690	46,6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	106XX.16U8.930.FI
1690	46,6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	106XX.16U5.940.FI
1690	46,6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	106XX.16U8.940.FI
1970	54,3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	106XX.19U5.930.FI
1970	54,3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	106XX.19U8.930.FI
1970	54,3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	106XX.19U5.940.FI
1970	54,3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	106XX.19U8.940.FI
2250	62,1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	106XX.22U5.930.FI
2250	62,1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	106XX.22U8.930.FI
2250	62,1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	106XX.22U5.940.FI
2250	62,1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	106XX.22U8.940.FI
2530	69,8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	106XX.25U5.930.FI
2530	69,8	TB, TW	3000K	DA, NF	10127	9620	106XX.25U8.930.FI
2530	69,8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	106XX.25U5.940.FI
2530	69,8	TB, TW	4000K	DA, NF	10825	10284	106XX.25U8.940.FI
2810	77,6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	106XX.28U5.930.FI
2810	77,6	TB, TW	3000K	DA, NF	11252	10689	106XX.28U8.930.FI
2810	77,6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	106XX.28U5.940.FI
2810	77,6	TB, TW	4000K	DA, NF	12028	11427	106XX.28U8.940.FI
3090	85,4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	106XX.30U5.930.FI
3090	85,4	TB, TW	3000K	DA, NF	12377	11758	106XX.30U8.930.FI
3090	85,4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	106XX.30U5.940.FI
3090	85,4	TB, TW	4000K	DA, NF	13231	12569	106XX.30U8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanco texturizado	TW



DISEÑO TÉCNICO




ORIS 50 LS SAL. LOW GLARE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90


LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	106XX.11U5.92765.FI
1130	23,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	106XX.11U8.92765.FI
1410	29,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	106XX.14U5.92765.FI
1410	29,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	106XX.14U8.92765.FI
1690	35,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	106XX.16U5.92765.FI
1690	35,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	106XX.16U8.92765.FI
1970	41,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	106XX.19U5.92765.FI
1970	41,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	106XX.19U8.92765.FI
2250	47,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	106XX.22U5.92765.FI
2250	47,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	106XX.22U8.92765.FI
2530	53,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	106XX.25U5.92765.FI
2530	53,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	106XX.25U8.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE XX
Tunable White TU

TEMP. COLOR CT
2700K - 6500K 92765

ACABADO FI
Negro texturizado TB
Blanco texturizado TW

ACCESORIOS


Oris 50 Aces. Trimless
Oris 50 Aces. Trimless
-
8030-1400.2000



Plaster KIT 4 a 5 cm
Plaster KIT 4 a 5 cm
4 - 5cm
80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm
Plaster KIT 0,7 a 2 cm
0.7 - 2.1cm
80303059



Junta ON/OFF ORIS 50
Junta ON/OFF ORIS 50
ON/OFF
80303071



Junta DALI ORIS 50
Junta DALI ORIS 50
DALI
80303073