


DESCRIÇÃO

En esta sección encontrará los códigos de los módulos destinados a la creación de líneas de luz continuas de hasta 50 metros, con empalmes invisibles y un sistema rápido de conexión eléctrica y mecánica, que simplifica la instalación y garantiza un acabado de alta calidad. Es posible incluir uniones en "L", "T", "X" o "Y", manteniendo siempre la uniformidad de la línea. No es posible combinar diferentes difusores, proyectores o lentes en esta configuración. Para soluciones personalizadas, consulte la sección ORIS 50 MODULAR.


MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

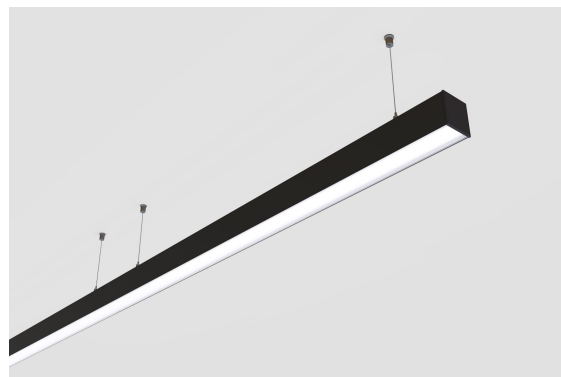

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI>90, Tunable White CRI>90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

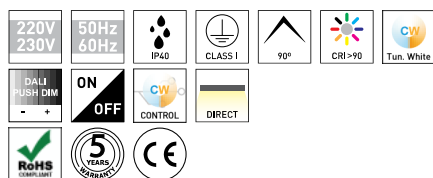

ORIS 50 LS SUSPENSIONOPAL

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	27.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5017	3663	105XX.1109.930.FI
1130	27.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5316	3880	105XX.1109.940.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6272	4578	105XX.1409.930.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6644	4850	105XX.1409.940.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	5494	105XX.1609.930.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	5820	105XX.1609.940.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8780	6409	105XX.1909.930.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9302	6791	105XX.1909.940.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	105XX.2209.930.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	105XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11289	8241	105XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11960	8731	105XX.2509.940.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12543	9156	105XX.2809.930.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13289	9701	105XX.2809.940.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	13797	10072	105XX.3009.930.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	14618	10671	105XX.3009.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW


ORIS 50 LS SUSPENSIONPAL
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3091	105XX.1109.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	105XX.1409.92765.FI
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	4636	105XX.1609.92765.FI
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	105XX.1909.92765.FI
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6181	105XX.2209.92765.FI
2530	75.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	105XX.2509.92765.FI
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	105XX.2809.92765.FI
3090	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	105XX.3009.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión 1,5m (1un)	Plata	80303017.SL	
	Kit Suspensión 3 m (1un)		80303018.SL	
	Kit Suspensión 5 m (1un)		80303019.SL	
	Caja de Alim. Embutido	Plata con texturaNegro texturizado	80303020.TS	80303020.TB
	Caja de Alim. Embutido	Branco Texturado		80303020.TW
	Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro texturizado	80303021.TS	80303021.TB
	Caja de Alim. Superficie	Branco Texturado		80303021.TW
	Cable alimentación 0,75	ON/Off	80303001	DALI Push
	Cable d'alimentación 1.5m		80303002	80303004
	Cable d'alimentación 3m		80303003	80303005
	Cable d'alimentación 5m			80303006
	SEM DescAbr -	Negro texturizado	192L.NF.TB	Branco Texturado
	SEM DescAbr - 192L.NF.TB		192L.NF.TB	
	SEM DescAbr - 192L.NF.TW		192L.NF.TW	
	Junta ON/OFF ORIS 50	ON/Off	80303071	
	Junta DALI ORIS 50	DALI	80303073	