


DESCRIPCIÓN

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminación adecuada. Consciente de esta realidad, Brilumen presenta una colección de perfiles LED con 5 años de garantía, que te ayudarán a crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocación, estos perfiles se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener líneas de luz de hasta 3,09 metros sin costuras, con o sin solapas, añadir kits de emergencia con 1 o 3 horas de autonomía y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM. Brilumen pone a disposición los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

MONTAJE	Saliente
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White


DISEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

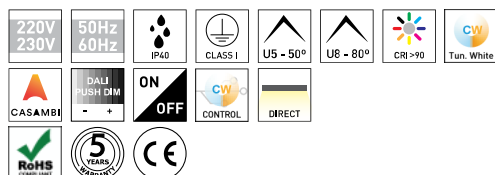
ICONOGRAFÍA




ORIS 50 LOW GLARE
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	23,3	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	3376	3207	5216XX.08U5.930.FI
850	23,3	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	3376	3207	5216XX.08U8.930.FI
850	23,3	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	3608	3428	5216XX.08U5.940.FI
850	23,3	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	3608	3428	5216XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4501	4276	5216XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4501	4276	5216XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	4811	4571	5216XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	4811	4571	5216XX.11U8.940.FI
1410	38,8	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	5626	5345	5216XX.14U5.930.FI
1410	38,8	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	5626	5345	5216XX.14U8.930.FI
1410	38,8	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	6014	5713	5216XX.14U5.940.FI
1410	38,8	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	6014	5713	5216XX.14U8.940.FI
1690	46,6	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	6751	6414	5216XX.16U5.930.FI
1690	46,6	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	6751	6414	5216XX.16U8.930.FI
1690	46,6	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	7217	6856	5216XX.16U5.940.FI
1690	46,6	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	7217	6856	5216XX.16U8.940.FI
1970	54,3	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	7876	7483	5216XX.19U5.930.FI
1970	54,3	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	7876	7483	5216XX.19U8.930.FI
1970	54,3	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	8420	7999	5216XX.19U5.940.FI
1970	54,3	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	8420	7999	5216XX.19U8.940.FI
2250	62,1	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	9002	8552	5216XX.22U5.930.FI
2250	62,1	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	9002	8552	5216XX.22U8.930.FI
2250	62,1	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	9622	9141	5216XX.22U5.940.FI
2250	62,1	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	9622	9141	5216XX.22U8.940.FI
2530	69,8	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	10127	9620	5216XX.25U5.930.FI
2530	69,8	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	10127	9620	5216XX.25U8.930.FI
2530	69,8	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	10825	10284	5216XX.25U5.940.FI
2530	69,8	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	10825	10284	5216XX.25U8.940.FI
2810	77,6	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	11252	10689	5216XX.28U5.930.FI
2810	77,6	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	11252	10689	5216XX.28U8.930.FI
2810	77,6	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	12028	11427	5216XX.28U5.940.FI
2810	77,6	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	12028	11427	5216XX.28U8.940.FI
3090	85,4	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	12377	11758	5216XX.30U5.930.FI
3090	85,4	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	12377	11758	5216XX.30U8.930.FI
3090	85,4	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	13231	12569	5216XX.30U5.940.FI
3090	85,4	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	13231	12569	5216XX.30U8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
CASAMBI	CS
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW



ORIS 50 LOW GLARE
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	17,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	2597	2467	216XX.08U5.92765.FI
850	17,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	2597	2467	216XX.08U8.92765.FI
1130	23,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	216XX.11U5.92765.FI
1130	23,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	216XX.11U8.92765.FI
1410	29,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	216XX.14U5.92765.FI
1410	29,9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	216XX.14U8.92765.FI
1690	35,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	216XX.16U5.92765.FI
1690	35,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	216XX.16U8.92765.FI
1970	41,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	216XX.19U5.92765.FI
1970	41,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	216XX.19U8.92765.FI
2250	47,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	216XX.22U5.92765.FI
2250	47,8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	216XX.22U8.92765.FI
2530	53,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	216XX.25U5.92765.FI
2530	53,7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7791	7401	216XX.25U8.92765.FI


SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765


ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS



Oris 50 Aces. Trimless
 Oris 50 Aces. Trimless

-
 8030-1400.2000



Plaster KIT 4 a 5 cm
Plaster KIT 4 a 5 cm

4 - 5cm
80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm
Plaster KIT 0,7 a 2 cm

0.7 - 2.1cm
80303059