

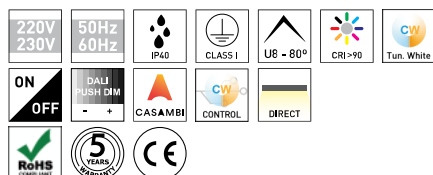
**DESCRIÇÃO**

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminación adecuada. Consciente de esta realidad, Brilumen presenta una colección de perfiles LED con 5 años de garantía, que te ayudarán a crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocación, estos perfiles se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener líneas de luz de hasta 5,05 metros sin costuras, con o sin solapas, añadir kits de emergencia con 1 o 3 horas de autonomía y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM. Brilumen pone a disposición los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 201 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, Tunable White CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1


**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50MM PRISMÁTICO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	16.8	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	3192	2554	5175XX.08P8.930.FI
850	16.8	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	3377	2701	5175XX.08P8.940.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4256	3405	5175XX.11P8.930.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	4502	3602	5175XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	5320	4256	5175XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5628	4502	5175XX.14P8.940.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	6384	5107	5175XX.16P8.930.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	6754	5403	5175XX.16P8.940.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	7448	5958	5175XX.19P8.930.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	7879	6303	5175XX.19P8.940.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	8512	6810	5175XX.22P8.930.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	9005	7204	5175XX.22P8.940.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	9576	7661	5175XX.25P8.930.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	10130	8104	5175XX.25P8.940.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	10640	8512	5175XX.28P8.930.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	11256	9005	5175XX.28P8.940.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	11704	9363	5175XX.30P8.930.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	12382	9905	5175XX.30P8.940.FI
3370	67.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	12768	10214	5175XX.33P8.930.FI
3370	67.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	13507	10806	5175XX.33P8.940.FI
3930	78.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	14896	11917	5175XX.39P8.930.FI
3930	78.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	15758	12607	5175XX.39P8.940.FI
4490	89.6	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	17024	13619	5175XX.44P8.930.FI
4490	89.6	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	18010	14408	5175XX.44P8.940.FI
5050	100.8	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	19152	15322	5175XX.50P8.930.FI
5050	100.8	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	20261	16209	5175XX.50P8.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW


**ORIS 50MM PRISMÁTICO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	25.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	3175	2540	5175XX.08P8.92765.F
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	5175XX.11P8.92765.F
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	5175XX.14P8.92765.F
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	5175XX.16P8.92765.F
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	5175XX.19P8.92765.F
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	5175XX.22P8.92765.F
2530	75.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	7620	5175XX.25P8.92765.F
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8467	5175XX.28P8.92765.F
3090	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9314	5175XX.30P8.92765.F
3370	100.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	12701	10161	5175XX.33P8.92765.F
3930	117.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	14818	11854	5175XX.39P8.92765.F
4490	134.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	16934	13548	5175XX.44P8.92765.F
5050	151.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	19051	15241	5175XX.50P8.92765.F

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

**Kit Suspensión**  
 Kit Suspensión 1,5m (1un)  
 Kit Suspensión 3 m (1un)  
 Kit Suspensión 5 m (1un)

**Plata**  
 80303017.SL  
 80303018.SL  
 80303019.SL

**Caja de Alim. Superficie**  
 Caja de Alim. Superficie  
 Caja de Alim. Superficie  
 Caja de Alim. Superficie

**Plata con textura Negro texturizado**      **Branco Texturado**  
 80303021.TS  
 80303021.TB  
 80303021.TW

**Cable alimentación 0,75**  
 Cable d'alimentación 1.5m  
 Cable d'alimentación 1.5m  
 Cable d'alimentación 3m  
 Cable d'alimentación 3m  
 Cable d'alimentación 5m  
 Cable d'alimentación 5m  
 Caja de Alim. Embutido

**ON/Off**      **DALI Push**  
 80303001  
 80303004  
 80303002  
 80303005  
 80303003  
 80303006

**Caja de Alim. Embutido**  
 Caja de Alim. Embutido  
 Caja de Alim. Embutido

**Plata con textura Negro texturizado**      **Branco Texturado**  
 80303020.TS  
 80303020.TB  
 80303020.TW