

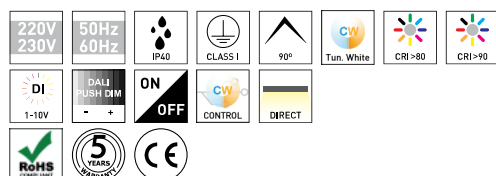
DESCRIPCIÓN

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminación adecuada. Consciente de esta realidad, Brilumen presenta una colección de perfiles LED con 5 años de garantía, que te ayudarán a crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocación, estos perfiles se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener líneas de luz de hasta 5,05 metros sin costuras, con o sin solapas, añadir kits de emergencia con 1 o 3 horas de autonomía y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM. Brilumen pone a disposición los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

APLICACIÓN	AreasAplicação TEST ES,
MONTAJE	Trimless
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


DISEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 169 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1


ICONOGRAFÍA

ORIS 50MM TRIM. OPALINO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	32	AL	3000K	DA, NF	5120	3787	172XX.1109.830.FI
1130	32	AL	4000K	DA, NF	5400	3994	172XX.1109.840.FI
1410	40	AL	3000K	DA, NF	6400	4726	172XX.1409.830.FI
1410	40	AL	4000K	DA, NF	6740	4977	172XX.1409.840.FI
1690	48	AL	3000K	DA, NF	7680	5631	172XX.1609.830.FI
1690	48	AL	4000K	DA, NF	8100	5939	172XX.1609.840.FI
1970	56	AL	3000K	DA, NF	8960	6568	172XX.1909.830.FI
1970	56	AL	4000K	DA, NF	9440	6920	172XX.1909.840.FI
2250	64	AL	3000K	DA, NF	10240	7574	172XX.2209.830.FI
2250	64	AL	4000K	DA, NF	10800	7988	172XX.2209.840.FI
2530	72	AL	3000K	DA, NF	11520	8513	172XX.2509.830.FI
2530	72	AL	4000K	DA, NF	12140	8971	172XX.2509.840.FI
2810	80	AL	3000K	DA, NF	12800	9452	172XX.2809.830.FI
2810	80	AL	4000K	DA, NF	13480	9954	172XX.2809.840.FI
3090	88	AL	3000K	DA, NF	14080	10357	172XX.3009.830.FI
3090	88	AL	4000K	DA, NF	14840	10916	172XX.3009.840.FI
4490	128	AL	3000K	DA, NF	20480	15083	172XX.4409.830.FI
4490	128	AL	4000K	DA, NF	21580	15893	172XX.4409.840.FI
850	24	AL	3000K	DA, NF	3840	2781	172XX.0809.830.FI
850	24	AL	4000K	DA, NF	4040	2926	172XX.0809.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40		


ORIS 50MM TRIM. OPALINO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	39	AL	3000K	DA	6020	4446	176XX.1409.930.FI
1410	39	AL	4000K	DA	6310	4660	176XX.1409.940.FI
1690	46,8	AL	3000K	DA	7230	5301	176XX.1609.930.FI
1690	46,8	AL	4000K	DA	7560	5543	176XX.1609.940.FI
1970	54,6	AL	3000K	DA	8430	6180	176XX.1909.930.FI
1970	54,6	AL	4000K	DA	8830	6473	176XX.1909.940.FI
2250	62,4	AL	3000K	DA	9640	7130	176XX.2209.930.FI
2250	62,4	AL	4000K	DA	10080	7456	176XX.2209.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL


ORIS 50MM TRIM. OPALINO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→80
ACCESORIOS

Plaster KIT 4 a 5 cm **4 - 5cm**
Plaster KIT 4 a 5 cm **80303058**

Plaster KIT 0,7 a 2 cm **0.7 - 2.1cm**
Plaster KIT 0,7 a 2 cm **80303059**

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE ÓPALO

