

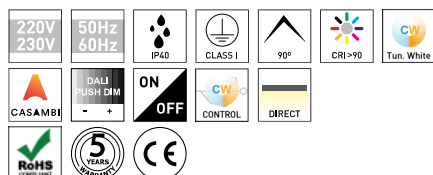
**DESCRIPCIÓN**

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminación adecuada. Consciente de esta realidad, Brilumen presenta una colección de perfiles LED con 5 años de garantía, que te ayudarán a crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocación, estos perfiles se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener líneas de luz de hasta 5,05 metros sin costuras, con o sin solapas, añadir kits de emergencia con 1 o 3 horas de autonomía y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM. Brilumen pone a disposición los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

<b>MONTAJE</b>	Saliente
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Negro texturizado, Blanco texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, CASAMBI, ON/OFF, Tunable White


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 196 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, Tunable White CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1


**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 SUPERFICIE OPAL  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	20.3	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	3763	2747	5173XX.0809.930.FI
850	20.3	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	3987	2910	5173XX.0809.940.FI
1130	27.1	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	5017	3663	5173XX.1109.930.FI
1130	27.1	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5316	3880	5173XX.1109.940.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	6272	4578	5173XX.1409.930.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	6644	4850	5173XX.1409.940.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	7526	5494	5173XX.1609.930.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	7973	5820	5173XX.1609.940.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	8780	6409	5173XX.1909.930.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	9302	6791	5173XX.1909.940.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	10034	7325	5173XX.2209.930.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	10631	7761	5173XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	11289	8241	5173XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	11960	8731	5173XX.2509.940.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	12543	9156	5173XX.2809.930.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	13289	9701	5173XX.2809.940.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	13797	10072	5173XX.3009.930.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	14618	10671	5173XX.3009.940.FI
3370	81.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	15052	10988	5173XX.3309.930.FI
3370	81.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	15947	11641	5173XX.3309.940.FI
3930	94.9	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	17560	12819	5173XX.3909.930.FI
3930	94.9	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	18604	13581	5173XX.3909.940.FI
4490	108.5	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	20069	14650	5173XX.4409.930.FI
4490	108.5	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	21262	15521	5173XX.4409.940.FI
5050	122	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	22577	16482	5173XX.5009.930.FI
5050	122	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	23920	17461	5173XX.5009.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW


**ORIS 50 SUPERFICIE OPAL**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**


LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	25.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	3175	2318	5173XX.0809.92765.F
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3091	5173XX.1109.92765.F
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	5173XX.1409.92765.F
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	4636	5173XX.1609.92765.F
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	5173XX.1909.92765.F
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6181	5173XX.2209.92765.F
2530	75.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	5173XX.2509.92765.F
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	5173XX.2809.92765.F
3090	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	5173XX.3009.92765.F
3370	100.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	12701	9272	5173XX.3309.92765.F
3930	117.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	14818	10817	5173XX.3909.92765.F
4490	134.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	16934	12362	5173XX.4409.92765.F
5050	151.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	19051	13907	5173XX.5009.92765.F

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

**Oris 50 Aces. Trimless**  
**Oris 50 Aces. Trimless**      8030-1400.2000

**Plaster KIT 4 a 5 cm**  
**Plaster KIT 4 a 5 cm**      4 - 5cm  
 80303058

**Plaster KIT 0,7 a 2 cm**  
**Plaster KIT 0,7 a 2 cm**      0.7 - 2.1cm  
 80303059