

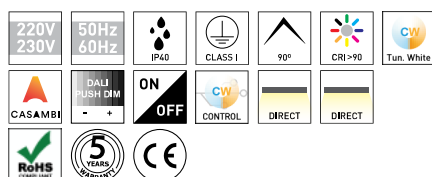
**DESCRIPCIÓN**

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminación adecuada. Consciente de esta realidad, Brilumen presenta una colección de perfiles LED con 5 años de garantía, que te ayudarán a crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocación, estos perfiles se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener líneas de luz de hasta 5,05 metros sin costuras, con o sin solapas, añadir kits de emergencia con 1 o 3 horas de autonomía y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM. Brilumen pone a disposición los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>MONTAJE</b>                | Saliente  |
| <b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>    | Directa   |
| <b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b> | 220-230V / 50-60 Hz                                       |
| <b>GARANTÍA</b>               | 5 Años  |
| <b>ACABADO</b>                | Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado |
| <b>CONTROL</b>                | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White         |


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>  | UP TO 196 lm/W               |
| <b>CRI</b>                  | CRI→90, Tunable White CRI→90 |
| <b>VIDA ÚTIL</b>            | 50.000 Horas                 |
| <b>STEPS MACADAM</b>        | 3 Steps MacAdam              |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>    | L90/B50                      |
| <b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b> | RG1                          |


**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 SUPERFICIE OPAL  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO    | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO             |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| 850      | 20.3     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 3763       | 2747        | 5173XX.0809.930.FI |
| 850      | 20.3     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 3987       | 2910        | 5173XX.0809.940.FI |
| 1130     | 27.1     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 5017       | 3663        | 5173XX.1109.930.FI |
| 1130     | 27.1     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 5316       | 3880        | 5173XX.1109.940.FI |
| 1410     | 33.9     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 6272       | 4578        | 5173XX.1409.930.FI |
| 1410     | 33.9     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 6644       | 4850        | 5173XX.1409.940.FI |
| 1690     | 40.7     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 7526       | 5494        | 5173XX.1609.930.FI |
| 1690     | 40.7     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 7973       | 5820        | 5173XX.1609.940.FI |
| 1970     | 47.5     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 8780       | 6409        | 5173XX.1909.930.FI |
| 1970     | 47.5     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 9302       | 6791        | 5173XX.1909.940.FI |
| 2250     | 54.2     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 10034      | 7325        | 5173XX.2209.930.FI |
| 2250     | 54.2     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 10631      | 7761        | 5173XX.2209.940.FI |
| 2530     | 61       | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 11289      | 8241        | 5173XX.2509.930.FI |
| 2530     | 61       | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 11960      | 8731        | 5173XX.2509.940.FI |
| 2810     | 67.8     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 12543      | 9156        | 5173XX.2809.930.FI |
| 2810     | 67.8     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 13289      | 9701        | 5173XX.2809.940.FI |
| 3090     | 74.6     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 13797      | 10072       | 5173XX.3009.930.FI |
| 3090     | 74.6     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 14618      | 10671       | 5173XX.3009.940.FI |
| 3370     | 81.4     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 15052      | 10988       | 5173XX.3309.930.FI |
| 3370     | 81.4     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 15947      | 11641       | 5173XX.3309.940.FI |
| 3930     | 94.9     | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 17560      | 12819       | 5173XX.3909.930.FI |
| 3930     | 94.9     | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 18604      | 13581       | 5173XX.3909.940.FI |
| 4490     | 108.5    | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 20069      | 14650       | 5173XX.4409.930.FI |
| 4490     | 108.5    | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 21262      | 15521       | 5173XX.4409.940.FI |
| 5050     | 122      | AL, TB, TW | 3000K       | CS, DA, NF   | 22577      | 16482       | 5173XX.5009.930.FI |
| 5050     | 122      | AL, TB, TW | 4000K       | CS, DA, NF   | 23920      | 17461       | 5173XX.5009.940.FI |

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

| CONTROL TIPO      | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO            | FI |
|-------------------|----|-------------|----|--------------------|----|
| CASAMBI           | CS | 3000K       | 30 | Anodizado aluminio | AL |
| DALI / Switch Dim | DA | 4000K       | 40 | Negro texturizado  | TB |
| ON/OFF            | NF |             |    | Blanco texturizado | TW |

