

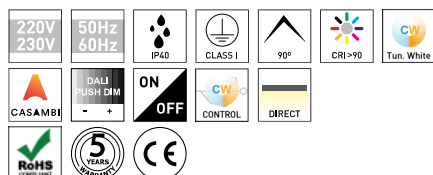
**DESCRIPCIÓN**

Un espacio solo revela su verdadero encanto con la iluminación adecuada. Consciente de esta realidad, Brilumen presenta una colección de perfiles LED con 5 años de garantía, que te ayudarán a crear el ambiente deseado. Con distintas potencias, dimensiones y tipos de colocación, estos perfiles se pueden aplicar en numerosos lugares, por ejemplo, en tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. Con Oris 50mm es posible obtener líneas de luz de hasta 5,05 metros sin costuras, con o sin solapas, añadir kits de emergencia con 1 o 3 horas de autonomía y elegir blanco, negro o aluminio como color de acabado. Los perfiles LED también se pueden configurar en ON-OFF, Dimming 0-10VDC o con el sistema avanzado DALI PUSH DIM. Brilumen pone a disposición los ficheros IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, proporcionando también asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 196 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, Tunable White CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1


**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 OPALINO SUSPENSO  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	20.3	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	3763	2747	5175XX.0809.930.FI
850	20.3	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	3987	2910	5175XX.0809.940.FI
1130	27.1	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	5017	3663	5175XX.1109.930.FI
1130	27.1	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5316	3880	5175XX.1109.940.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	6272	4578	5175XX.1409.930.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	6644	4850	5175XX.1409.940.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	7526	5494	5175XX.1609.930.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	7973	5820	5175XX.1609.940.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	8780	6409	5175XX.1909.930.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	9302	6791	5175XX.1909.940.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	10034	7325	5175XX.2209.930.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	10631	7761	5175XX.2209.940.FI
2530	61	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	11289	8241	5175XX.2509.930.FI
2530	61	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	11960	8731	5175XX.2509.940.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	12543	9156	5175XX.2809.930.FI
2810	67.8	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	13289	9701	5175XX.2809.940.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	13797	10072	5175XX.3009.930.FI
3090	74.6	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	14618	10671	5175XX.3009.940.FI
3370	81.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	15052	10988	5175XX.3309.930.FI
3370	81.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	15947	11641	5175XX.3309.940.FI
3930	94.9	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	17560	12819	5175XX.3909.930.FI
3930	94.9	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	18604	13581	5175XX.3909.940.FI
4490	108.5	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	20069	14650	5175XX.4409.930.FI
4490	108.5	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	21262	15521	5175XX.4409.940.FI
5050	122	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	22577	16482	5175XX.5009.930.FI
5050	122	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	23920	17461	5175XX.5009.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW


**ORIS 50 OPALINO SUSPENSO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	25.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	3175	2318	5175XX.0809.92765.F
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3091	5175XX.1109.92765.F
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	5175XX.1409.92765.F
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	4636	5175XX.1609.92765.F
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	5175XX.1909.92765.F
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6181	5175XX.2209.92765.F
2530	75.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	9526	6954	5175XX.2509.92765.F
2810	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	5175XX.2809.92765.F
3090	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	5175XX.3009.92765.F
3370	100.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	12701	9272	5175XX.3309.92765.F
3930	117.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	14818	10817	5175XX.3909.92765.F
4490	134.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	16934	12362	5175XX.4409.92765.F
5050	151.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	19051	13907	5175XX.5009.92765.F

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b> Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	<b>Plata</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	<b>Caja de Alim. Superficie</b> Caja de Alim. Superficie	<b>Plata con textura Negro texturizado</b> 80303021.TS	<b>Branco Texturado</b> 80303021.TB 80303021.TW
	<b>Cable alimentación 0,75</b> Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m	<b>ON/OFF</b> 80303001 80303002 80303003	<b>DALI Push</b> 80303004 80303005 80303006
	<b>Caja de Alim. Embutido</b> Caja de Alim. Embutido	<b>Plata con textura Negro texturizado</b> 80303020.TS	<b>Branco Texturado</b> 80303020.TB 80303020.TW