

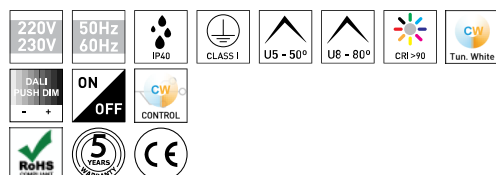
DESCRIPCIÓN

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa e Indirecta
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 164 lm/W
CRI	CRI->90, Tunable White CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

ORIS NEO D/I LS SUSP. LG
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	37.6	TB, TW	3000K	DA, NF	5814	5195	523XX.11U5.930.FI
1130	37.6	TB, TW	3000K	DA, NF	5814	5195	523XX.11U8.930.FI
1130	37.6	TB, TW	4000K	DA, NF	6197	5541	523XX.11U5.940.FI
1130	37.6	TB, TW	4000K	DA, NF	6197	5541	523XX.11U8.940.FI
1410	47.6	TB, TW	3000K	DA, NF	7377	6571	523XX.14U5.930.FI
1410	47.6	TB, TW	3000K	DA, NF	7377	6571	523XX.14U8.930.FI
1410	47.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7862	7007	523XX.14U5.940.FI
1410	47.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7862	7007	523XX.14U8.940.FI
1690	57.6	TB, TW	3000K	DA, NF	8940	7946	523XX.16U5.930.FI
1690	57.6	TB, TW	3000K	DA, NF	8940	7946	523XX.16U8.930.FI
1690	57.6	TB, TW	4000K	DA, NF	9527	8473	523XX.16U5.940.FI
1690	57.6	TB, TW	4000K	DA, NF	9527	8473	523XX.16U8.940.FI
1970	67.5	TB, TW	3000K	DA, NF	10503	9321	523XX.19U5.930.FI
1970	67.5	TB, TW	3000K	DA, NF	10503	9321	523XX.19U8.930.FI
1970	67.5	TB, TW	4000K	DA, NF	11192	9939	523XX.19U5.940.FI
1970	67.5	TB, TW	4000K	DA, NF	11192	9939	523XX.19U8.940.FI
2250	75.3	TB, TW	3000K	DA, NF	11628	10390	523XX.22U5.930.FI
2250	75.3	TB, TW	3000K	DA, NF	11628	10390	523XX.22U8.930.FI
2250	75.3	TB, TW	4000K	DA, NF	12394	11082	523XX.22U5.940.FI
2250	75.3	TB, TW	4000K	DA, NF	12394	11082	523XX.22U8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanco texturizado	TW


**ORIS NEO D/I LS SUSP. LG
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	46.7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6445	5657	523XX.14U5.92765.FI
1410	46.7	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6445	5657	523XX.14U8.92765.FI
1690	56.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7840	6866	523XX.16U5.92765.FI
1690	56.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	7840	6866	523XX.16U8.92765.FI
1970	67	TB, TW	2700K - 6500K	TU	9235	8074	523XX.19U5.92765.FI
1970	67	TB, TW	2700K - 6500K	TU	9235	8074	523XX.19U8.92765.FI
2250	73	TB, TW	2700K - 6500K	TU	10100	8897	523XX.22U5.92765.FI
2250	73	TB, TW	2700K - 6500K	TU	10100	8897	523XX.22U8.92765.FI








**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro texturizado 80303021.TS	Branco Texturado 80303021.TB 80303021.TW
	Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m	ON/OFF 80303001 80303002 80303003	DALI Push 80303004 80303005 80303006
	Kit de susp. deslizante Kit susp. desl. 1,5m (1u) Kit susp. desl. 3m (1u) Kit susp. desl. 5m (1u)	Plata 80304012.SL 80304013.SL 80304014.SL	
	Caja de Alim. Embudido Caja de Alim. Embudido	Plata con texturaNegro texturizado 80303020.TS	Branco Texturado 80303020.TB 80303020.TW
	Junta ON/OFF ORIS NEO Junta ON/OFF ORIS NEO	ON/OFF 80304001	
	Junta DALI ORIS NEO Junta DALI ORIS NEO	DALI 80304002	