


DESCRIPCIÓN

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.


MONTAGEM	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa e Indirecta
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

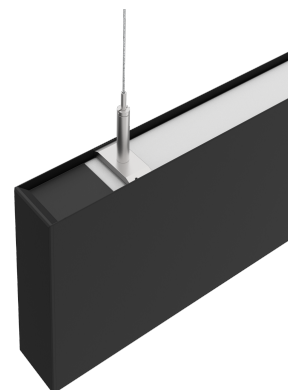


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	CRI→90
STEPS MACADAM	50.000 Horas, 72000h
LUMEN MAINTENANCE	Tp55
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	3 Steps MacAdam
	L90/B50
	Rg1

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

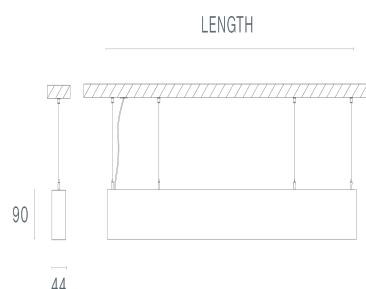

ORIS NEO D/I LS SUSP. MIC

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	29	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5569	4364	522XX.11P8.930.FI
1130	29	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5888	4614	522XX.11P8.940.FI
1410	36,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7071	5534	522XX.14P8.930.FI
1410	36,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7476	5851	522XX.14P8.940.FI
1690	44,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8573	6705	522XX.16P8.930.FI
1690	44,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9064	7089	522XX.16P8.940.FI
1970	52,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10075	7876	522XX.19P8.930.FI
1970	52,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10651	8327	522XX.19P8.940.FI
2250	58	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11139	8727	522XX.22P8.930.FI
2250	58	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11777	9227	522XX.22P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW



ORIS NEO D/I LS SUSP. MIC

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5779	522XX.14P8.92765.FI
1690	71,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	7012	522XX.16P8.92765.FI
1970	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8245	522XX.19P8.92765.FI
2250	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9092	522XX.22P8.92765.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**
CONTROLTYPE
Tunable White
XX
TU
TEMP. COLOR
2700K - 6500K
CT
92765
ACABADO
Anodizado aluminio
Negro texturizado
Blanco texturizado
FI
AL
TB
TW
ACCESORIOS

Cable alim. transpar.
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m
ON/OFF
80303001
80303002
80303003
DALI Push
80303004
80303005
80303006

Caja de Alim. Superficie
Caja de Alim. Superficie
Plata con textura
80303021.TS
Negro texturizado
80303021.TB
Branco Texturado
80303021.TW

Kit de susp. deslizante
Kit susp. desl. 1,5m (1u)
Kit susp. desl. 3m (1u)
Kit susp. desl. 5m (1u)
Plata
80304012.SL
80304013.SL
80304014.SL

Kit Suspensión
Kit Suspensión 1,5m (1un)
Kit Suspensión 3 m (1un)
Kit Suspensión 5 m (1un)
Plata
80303017.SL
80303018.SL
80303019.SL

Caja de Alim. Embutido
Caja de Alim. Embutido
Plata con textura
80303020.TS
Negro texturizado
80303020.TB
Branco Texturado
80303020.TW

Junta DALI ORIS NEO
Junta DALI ORIS NEO
DALI
80304002

Junta ON/OFF ORIS NEO
Junta ON/OFF ORIS NEO
ON/OFF
80304001