


DESCRIÇÃO

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.


MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa y Indirecta
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

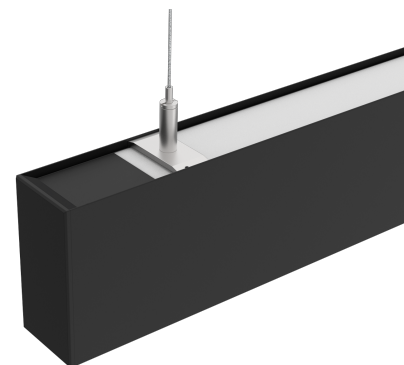

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI>90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

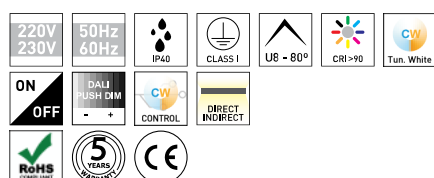

ORIS NEO D/I LS SUSP. MIC
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	29	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5569	4364	522XX.11P8.930.FI
1130	29	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5888	4614	522XX.11P8.940.FI
1410	36.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7071	5534	522XX.14P8.930.FI
1410	36.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7476	5851	522XX.14P8.940.FI
1690	44.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8573	6705	522XX.16P8.930.FI
1690	44.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9064	7089	522XX.16P8.940.FI
1970	52.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10075	7876	522XX.19P8.930.FI
1970	52.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10651	8327	522XX.19P8.940.FI
2250	58	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11139	8727	522XX.22P8.930.FI
2250	58	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11777	9227	522XX.22P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW



ORIS NEO D/I LS SUSP. MIC
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5779	522XX.14P8.92765.FI
1690	71.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	7012	522XX.16P8.92765.FI
1970	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	8245	522XX.19P8.92765.FI
2250	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	9092	522XX.22P8.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

Kit Suspensión	Plata
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL



Kit Suspensión 3 m (1un)
Kit Suspensión 5 m (1un)

80303018.SL
80303019.SL



Caja de Alim. Superficie
Caja de Alim. Superficie

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303021.TS	80303021.TB	80303021.TW



Cable alimentación 0,75
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m

ON/Off	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Caja de Alim. Embutido
Caja de Alim. Embutido

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303020.TS	80303020.TB	80303020.TW