


DESCRIÇÃO

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.


MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa y Indirecta
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

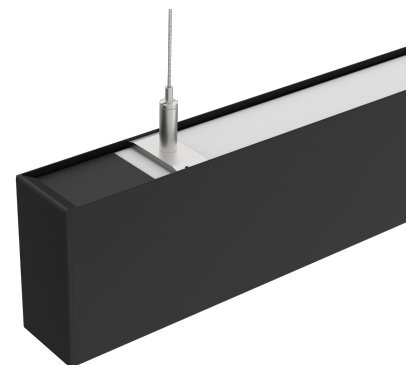

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

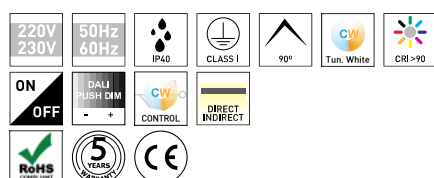

ORIS NEO D/I LS SUSP. OP.
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6331	4621	522XX.1109.930.FI
1130	33.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6702	4892	522XX.1109.940.FI
1410	42.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8023	5857	522XX.1409.930.FI
1410	42.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8492	6199	522XX.1409.940.FI
1690	51.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9715	7092	522XX.1609.930.FI
1690	51.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10283	7507	522XX.1609.940.FI
1970	60.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11407	8327	522XX.1909.930.FI
1970	60.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	12074	8814	522XX.1909.940.FI
2250	67.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	12661	9243	522XX.2209.930.FI
2250	67.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	13403	9784	522XX.2209.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW



ORIS NEO D/I LS SUSP. OP.
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	522XX.1409.92765.FI
1690	71.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	6567	522XX.1609.92765.FI
1970	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	522XX.1909.92765.FI
2250	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	522XX.2209.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Anodizado aluminio	AL
				Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

Kit Suspensión	Plata
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL



Kit Suspensión 3 m (1un)
Kit Suspensión 5 m (1un)

80303018.SL
80303019.SL



Caja de Alim. Superficie
Caja de Alim. Superficie

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303021.TS	80303021.TB	80303021.TW



Cable alimentación 0,75
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m

ON/Off	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Caja de Alim. Embutido
Caja de Alim. Embutido

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303020.TS	80303020.TB	80303020.TW