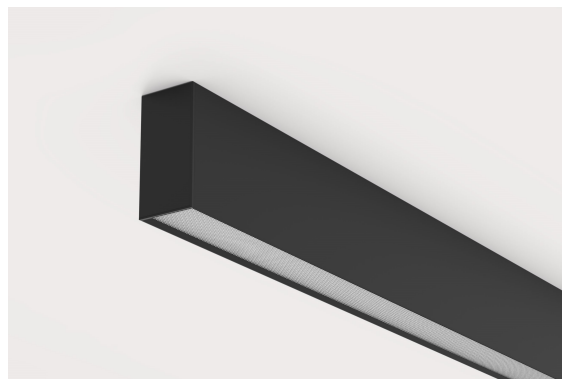


**DESCRIPCIÓN**

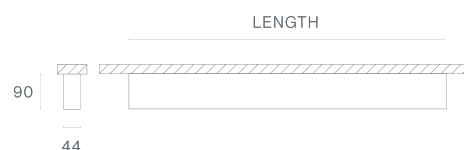
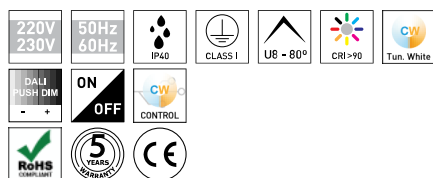
La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional.

Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.

<b>MONTAJE</b>	<b>SALIENTE</b>
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 196 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, Tunable White CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas, 72000h Tp55
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTBIOLÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS NEO LS SUPE. MICROPR**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4256	3405	362XX.11P8.930.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4502	3602	362XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5320	4256	362XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5628	4502	362XX.14P8.940.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6384	5107	362XX.16P8.930.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6754	5403	362XX.16P8.940.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7448	5958	362XX.19P8.930.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7879	6303	362XX.19P8.940.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	362XX.22P8.930.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	362XX.22P8.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW


**ORIS NEO LS SUPE. MICROPR**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	362XX.11P8.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	362XX.14P8.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	362XX.16P8.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	362XX.19P8.92765.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	362XX.22P8.92765.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Anodizado aluminio	AL
				Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

Junta ON/OFF ORIS NEO

ON/OFF



Junta ON/OFF ORIS NEO

80304001



Junta DALI ORIS NEO  
Junta DALI ORIS NEO

DALI  
80304002