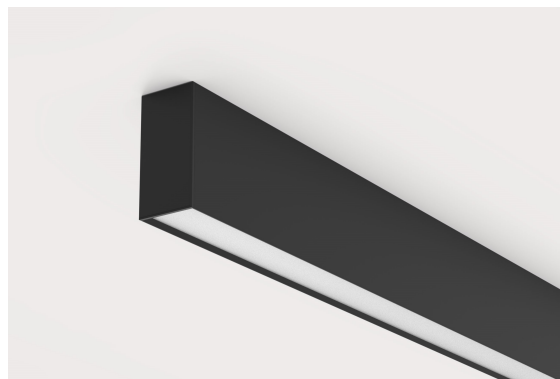


DESCRIPCIÓN


La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.

MONTAJE	SALIENTE
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI->90, Tunable White CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

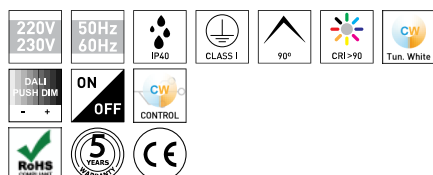ICONOGRAFÍA

ORIS NEO LS SUPE. OPALINO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	27,1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5017	3663	362XX.1109.930.FI
1130	27,1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5316	3880	362XX.1109.940.FI
1410	33,9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6272	4578	362XX.1409.930.FI
1410	33,9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6644	4850	362XX.1409.940.FI
1690	40,7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	5494	362XX.1609.930.FI
1690	40,7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	5820	362XX.1609.940.FI
1970	47,5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8780	6409	362XX.1909.930.FI
1970	47,5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9302	6791	362XX.1909.940.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	362XX.2209.930.FI
2250	54,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	362XX.2209.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW


ORIS NEO LS SUPE. OPALINO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3091	362XX.1109.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	362XX.1409.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	4636	362XX.1609.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	362XX.1909.92765.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6181	362XX.2209.92765.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

Junta ON/OFF ORIS NEO

ON/OFF



Junta ON/OFF ORIS NEO

80304001



Junta DALI ORIS NEO
Junta DALI ORIS NEO

DALI
80304002