

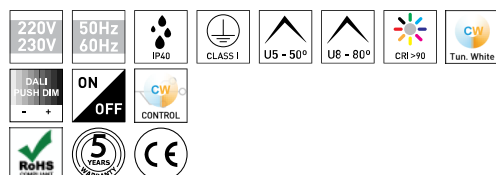
DESCRIPCIÓN

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.

| | |
|-------------------------------|--|
| MONTAJE | Suspendida |
| DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 155 lm/W |
| CRI | CRI->90, Tunable White CRI->90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas, 72000h Tp55 |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTBIOLÓGICO | RG1 |

ICONOGRAFÍA

ORIS NEO LS SUSP. LG
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 1130 | 31 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 4501 | 4276 | 363XX.11U5.930.FI |
| 1130 | 31 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 4501 | 4276 | 363XX.11U8.930.FI |
| 1130 | 31 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 4811 | 4571 | 363XX.11U5.940.FI |
| 1130 | 31 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 4811 | 4571 | 363XX.11U8.940.FI |
| 1410 | 38.8 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 5626 | 5345 | 363XX.14U5.930.FI |
| 1410 | 38.8 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 5626 | 5345 | 363XX.14U8.930.FI |
| 1410 | 38.8 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 6014 | 5713 | 363XX.14U5.940.FI |
| 1410 | 38.8 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 6014 | 5713 | 363XX.14U8.940.FI |
| 1690 | 46.6 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 6751 | 6414 | 363XX.16U5.930.FI |
| 1690 | 46.6 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 6751 | 6414 | 363XX.16U8.930.FI |
| 1690 | 46.6 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 7217 | 6856 | 363XX.16U5.940.FI |
| 1690 | 46.6 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 7217 | 6856 | 363XX.16U8.940.FI |
| 1970 | 54.3 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 7876 | 7483 | 363XX.19U5.930.FI |
| 1970 | 54.3 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 7876 | 7483 | 363XX.19U8.930.FI |
| 1970 | 54.3 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 8420 | 7999 | 363XX.19U5.940.FI |
| 1970 | 54.3 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 8420 | 7999 | 363XX.19U8.940.FI |
| 2250 | 62.1 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 9002 | 8552 | 363XX.22U5.930.FI |
| 2250 | 62.1 | TB, TW | 3000K | DA, NF | 9002 | 8552 | 363XX.22U8.930.FI |
| 2250 | 62.1 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 9622 | 9141 | 363XX.22U5.940.FI |
| 2250 | 62.1 | TB, TW | 4000K | DA, NF | 9622 | 9141 | 363XX.22U8.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
|-------------------|----|-------------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Blanco texturizado | TW |


ORIS NEO LS SUSP. LG
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 1130 | 23.9 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 3463 | 3289 | 363XX.11U5.92765.FI |
| 1130 | 23.9 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 3463 | 3289 | 363XX.11U8.92765.FI |
| 1410 | 29.9 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 4328 | 4112 | 363XX.14U5.92765.FI |
| 1410 | 29.9 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 4328 | 4112 | 363XX.14U8.92765.FI |
| 1690 | 35.8 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 5194 | 4934 | 363XX.16U5.92765.FI |
| 1690 | 35.8 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 5194 | 4934 | 363XX.16U8.92765.FI |
| 1970 | 41.8 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 6060 | 5757 | 363XX.19U5.92765.FI |
| 1970 | 41.8 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 6060 | 5757 | 363XX.19U8.92765.FI |
| 2250 | 47.8 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 6925 | 6579 | 363XX.22U5.92765.FI |
| 2250 | 47.8 | TB, TW | 2700K - 6500K | TU | 6925 | 6579 | 363XX.22U8.92765.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX |
|---------------|----|
| Tunable White | TU |

| TEMP. COLOR | CT |
|---------------|-------|
| 2700K - 6500K | 92765 |

| ACABADO | FI |
|--------------------|----|
| Negro texturizado | TB |
| Blanco texturizado | TW |

ACCESORIOS

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un) | Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL | |
| | Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie | Plata con textura Negro texturizado 80303021.TS | Branco Texturado 80303021.TB 80303021.TW |
| | Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m | ON/OFF 80303001 80303002 80303003 | DALI Push 80303004 80303005 80303006 |
| | Kit de susp. deslizante Kit susp. desl. 1,5m (1u) Kit susp. desl. 3m (1u) Kit susp. desl. 5m (1u) | Plata 80304012.SL 80304013.SL 80304014.SL | |
| | Caja de Alim. Embudido Caja de Alim. Embudido | Plata con textura Negro texturizado 80303020.TS | Branco Texturado 80303020.TB 80303020.TW |
| | Junta ON/OFF ORIS NEO Junta ON/OFF ORIS NEO | ON/OFF 80304001 | |
| | Junta DALI ORIS NEO Junta DALI ORIS NEO | DALI 80304002 | |