

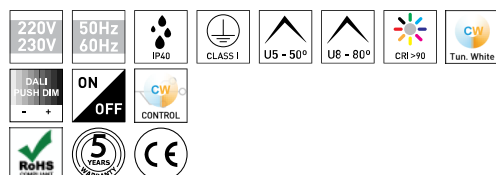
**DESCRIPCIÓN**

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 155 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, Tunable White CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas, 72000h Tp55
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTBIOLÓGICO</b>	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS NEO LS SUSP. LG**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	363XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	3000K	DA, NF	4501	4276	363XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	363XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	4000K	DA, NF	4811	4571	363XX.11U8.940.FI
1410	38.8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	363XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	3000K	DA, NF	5626	5345	363XX.14U8.930.FI
1410	38.8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	363XX.14U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	4000K	DA, NF	6014	5713	363XX.14U8.940.FI
1690	46.6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	363XX.16U5.930.FI
1690	46.6	TB, TW	3000K	DA, NF	6751	6414	363XX.16U8.930.FI
1690	46.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	363XX.16U5.940.FI
1690	46.6	TB, TW	4000K	DA, NF	7217	6856	363XX.16U8.940.FI
1970	54.3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	363XX.19U5.930.FI
1970	54.3	TB, TW	3000K	DA, NF	7876	7483	363XX.19U8.930.FI
1970	54.3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	363XX.19U5.940.FI
1970	54.3	TB, TW	4000K	DA, NF	8420	7999	363XX.19U8.940.FI
2250	62.1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	363XX.22U5.930.FI
2250	62.1	TB, TW	3000K	DA, NF	9002	8552	363XX.22U8.930.FI
2250	62.1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	363XX.22U5.940.FI
2250	62.1	TB, TW	4000K	DA, NF	9622	9141	363XX.22U8.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Blanco texturizado	TW


**ORIS NEO LS SUSP. LG**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	23.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	363XX.11U5.92765.FI
1130	23.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	3463	3289	363XX.11U8.92765.FI
1410	29.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	363XX.14U5.92765.FI
1410	29.9	TB, TW	2700K - 6500K	TU	4328	4112	363XX.14U8.92765.FI
1690	35.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	363XX.16U5.92765.FI
1690	35.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	5194	4934	363XX.16U8.92765.FI
1970	41.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	363XX.19U5.92765.FI
1970	41.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6060	5757	363XX.19U8.92765.FI
2250	47.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	363XX.22U5.92765.FI
2250	47.8	TB, TW	2700K - 6500K	TU	6925	6579	363XX.22U8.92765.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b> Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	<b>Plata</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	<b>Caja de Alim. Superficie</b> Caja de Alim. Superficie	<b>Plata con textura</b> Negro texturizado 80303021.TS	<b>Branco</b> Texturado 80303021.TB 80303021.TW
	<b>Cable alimentación 0,75</b> Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m	<b>ON/OFF</b> 80303001 80303002 80303003	<b>DALI Push</b> 80303004 80303005 80303006
	<b>Kit de susp. deslizante</b> Kit susp. desl. 1,5m (1u) Kit susp. desl. 3m (1u) Kit susp. desl. 5m (1u)	<b>Plata</b> 80304012.SL 80304013.SL 80304014.SL	
	<b>Caja de Alim. Embudido</b> Caja de Alim. Embudido	<b>Plata con textura</b> Negro texturizado 80303020.TS	<b>Branco</b> Texturado 80303020.TB 80303020.TW
	<b>Junta ON/OFF ORIS NEO</b> Junta ON/OFF ORIS NEO	<b>ON/OFF</b> 80304001	
	<b>Junta DALI ORIS NEO</b> Junta DALI ORIS NEO	<b>DALI</b> 80304002	