


## DESCRIÇÃO

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.


|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MONTAJE                | Suspendida                                                |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ    | Directa                                                   |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz                                       |
| GARANTÍA               | 5 Años                                                    |
| ACABADO                | Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL                | DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White                  |




## CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 196 lm/W               |
| CRI                 | CRI>90, Tunable White CRI→90 |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas, 72000h Tp55    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam              |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50                      |
| RIESGO FOTOBOLÓGICO | RG1                          |

## DISEÑO TÉCNICO

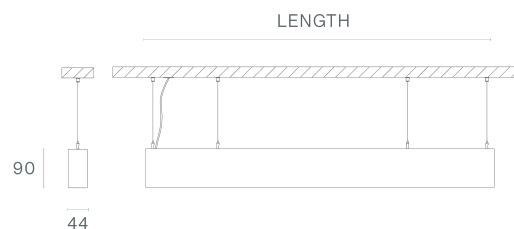

## ICONOGRAFÍA

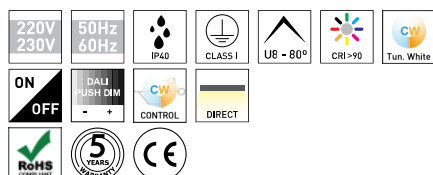

ORIS NEO LS SUSP. MICROPR  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO    | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| 1130     | 22.4     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 4256       | 3405        | 361XX.11P8.930.FI |
| 1130     | 22.4     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 4502       | 3602        | 361XX.11P8.940.FI |
| 1410     | 28       | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 5320       | 4256        | 361XX.14P8.930.FI |
| 1410     | 28       | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 5628       | 4502        | 361XX.14P8.940.FI |
| 1690     | 33.6     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 6384       | 5107        | 361XX.16P8.930.FI |
| 1690     | 33.6     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 6754       | 5403        | 361XX.16P8.940.FI |
| 1970     | 39.2     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 7448       | 5958        | 361XX.19P8.930.FI |
| 1970     | 39.2     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 7879       | 6303        | 361XX.19P8.940.FI |
| 2250     | 44.8     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 8512       | 6810        | 361XX.22P8.930.FI |
| 2250     | 44.8     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 9005       | 7204        | 361XX.22P8.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

| CONTROL TIPO      | XX |
|-------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF            | NF |

| TEMP. COLOR | CT |
|-------------|----|
| 3000K       | 30 |
| 4000K       | 40 |

| ACABADO            | FI |
|--------------------|----|
| Anodizado aluminio | AL |
| Negro texturizado  | TB |
| Blanco texturizado | TW |



ORIS NEO LS SUSP. MICROPR  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO    | TEMP. COLOR   | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO              |
|----------|----------|------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| 1130     | 33.6     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU           | 4234       | 3387        | 361XX.11P8.92765.FI |
| 1410     | 42       | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU           | 5292       | 4234        | 361XX.14P8.92765.FI |
| 1690     | 50.4     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU           | 6350       | 5080        | 361XX.16P8.92765.FI |
| 1970     | 58.8     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU           | 7409       | 5927        | 361XX.19P8.92765.FI |
| 2250     | 67.2     | AL, TB, TW | 2700K - 6500K | TU           | 8467       | 6774        | 361XX.22P8.92765.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

| CONTROL TIPO  | XX |
|---------------|----|
| Tunable White | TU |

| TEMP. COLOR   | CT    |
|---------------|-------|
| 2700K - 6500K | 92765 |

| ACABADO            | FI |
|--------------------|----|
| Anodizado aluminio | AL |
| Negro texturizado  | TB |
| Blanco texturizado | TW |

## ACCESORIOS

Kit Suspensión

Plata



Kit Suspensión 1,5m (1un)  
Kit Suspensión 3 m (1un)  
Kit Suspensión 5 m (1un)

80303017.SL  
80303018.SL  
80303019.SL



Caja de Alim. Superficie  
Caja de Alim. Superficie

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Plata con textura | Negro       | Branco      |
|                   | texturizado | Texturado   |
| 80303021.TS       | 80303021.TB | 80303021.TW |



Cable alimentación 0,75  
Cable d'alimentación 1.5m  
Cable d'alimentación 3m  
Cable d'alimentación 5m

|          |           |
|----------|-----------|
| ON/Off   | DALI Push |
| 80303001 | 80303004  |
| 80303002 | 80303005  |
| 80303003 | 80303006  |



Caja de Alim. Embutido  
Caja de Alim. Embutido

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Plata con textura | Negro       | Branco      |
|                   | texturizado | Texturado   |
| 80303020.TS       | 80303020.TB | 80303020.TW |