

DESCRIPCIÓN

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional.


Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.

MONTAGEM	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	CRI→90
	50.000 Horas, 72000h
STEPS MACADAM	Tp55
LUMEN MAINTENANCE	3 Steps MacAdam
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	L90/B50
	Rg1

ICONOGRAFÍA



ORIS NEO LS SUSP. MICROPR

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	22,4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4256	3405	361XX.11P8.930.FI
1130	22,4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4502	3602	361XX.11P8.940.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5320	4256	361XX.14P8.930.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5628	4502	361XX.14P8.940.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6384	5107	361XX.16P8.930.FI
1690	33,6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6754	5403	361XX.16P8.940.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7448	5958	361XX.19P8.930.FI
1970	39,2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7879	6303	361XX.19P8.940.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8512	6810	361XX.22P8.930.FI
2250	44,8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9005	7204	361XX.22P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40


ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW




ORIS NEO LS SUSP. MICROPR

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3387	361XX.11P8.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	4234	361XX.14P8.92765.FI
1690	50,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	5080	361XX.16P8.92765.FI
1970	58,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5927	361XX.19P8.92765.FI
2250	67,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6774	361XX.22P8.92765.FI

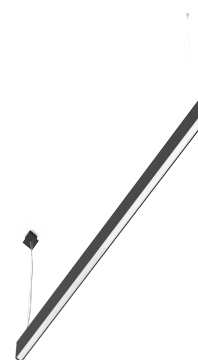

DISEÑO TÉCNICO

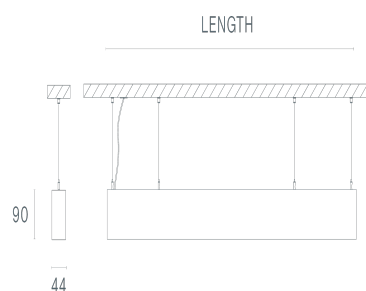

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**
CONTROLTYPE
Tunable White
XX
TU
TEMP. COLOR
2700K - 6500K
CT
92765
ACABADO
Anodizado aluminio
Negro texturizado
Blanco texturizado
FI
AL
TB
TW
ACCESORIOS

Cable alim. transpar.
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m
ON/OFF
80303001
80303002
80303003
DALI Push
80303004
80303005
80303006

Caja de Alim. Superficie
Caja de Alim. Superficie
Plata con textura
80303021.TS
Negro texturizado
80303021.TB
Branco Texturado
80303021.TW

Kit de susp. deslizante
Kit susp. desl. 1,5m (1u)
Kit susp. desl. 3m (1u)
Kit susp. desl. 5m (1u)
Plata
80304012.SL
80304013.SL
80304014.SL

Kit Suspensión
Kit Suspensión 1,5m (1un)
Kit Suspensión 3 m (1un)
Kit Suspensión 5 m (1un)
Plata
80303017.SL
80303018.SL
80303019.SL

Caja de Alim. Embutido
Caja de Alim. Embutido
Plata con textura
80303020.TS
Negro texturizado
80303020.TB
Branco Texturado
80303020.TW

Junta DALI ORIS NEO
Junta DALI ORIS NEO
DALI
80304002

Junta ON/OFF ORIS NEO
Junta ON/OFF ORIS NEO
ON/OFF
80304001