

DESCRIÇÃO

La configuración del ORIS NEO LINEAR SYSTEMS ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas, con o sin luz indirecta, garantizando uniformidad visual y rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una fácil instalación y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.


MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White



CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 196 lm/W
CRI	CRI>90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

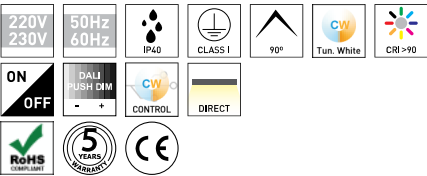

ORIS NEO LS SUSP. OPALINO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	27.1	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5017	3663	361XX.1109.930.FI
1130	27.1	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5316	3880	361XX.1109.940.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6272	4578	361XX.1409.930.FI
1410	33.9	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6644	4850	361XX.1409.940.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	5494	361XX.1609.930.FI
1690	40.7	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	5820	361XX.1609.940.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8780	6409	361XX.1909.930.FI
1970	47.5	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9302	6791	361XX.1909.940.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10034	7325	361XX.2209.930.FI
2250	54.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10631	7761	361XX.2209.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW



ORIS NEO LS SUSP. OPALINO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	33.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	4234	3091	361XX.1109.92765.FI
1410	42	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	5292	3863	361XX.1409.92765.FI
1690	50.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	6350	4636	361XX.1609.92765.FI
1970	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	361XX.1909.92765.FI
2250	67.2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8467	6181	361XX.2209.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

Kit Suspensión

Plata



Kit Suspensión 1,5m (1un)
Kit Suspensión 3 m (1un)
Kit Suspensión 5 m (1un)

80303017.SL
80303018.SL
80303019.SL



Caja de Alim. Superficie
Caja de Alim. Superficie

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303021.TS	80303021.TB	80303021.TW



Cable alimentación 0,75
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m

ON/Off	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



Caja de Alim. Embutido
Caja de Alim. Embutido

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303020.TS	80303020.TB	80303020.TW