

DESCRIPCIÓN


La configuración de ORIS NEO MODULAR ha sido diseñada para crear líneas de luz continuas y con ángulos, con módulos de bajo deslumbramiento y módulos con focos Apalis, con o sin luz indirecta, lo que garantiza una uniformidad visual y un rendimiento constante en longitudes de hasta 50 metros. Las uniones invisibles y un sistema de conexión eléctrica y mecánica rápida garantizan una instalación sencilla y un acabado profesional. Para soluciones con diferentes tipos de ópticas o iluminación segmentada, consulte la configuración ORIS NEO MODULAR.

MONTAGEM	TETO
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa, Indirecta
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, N/A, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 210 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White
VIDA ÚTIL	CRI→90
STEPS MACADAM	50.000 Horas
LUMEN MAINTENANCE	3 Steps MacAdam
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	L90/B50
	RG1

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

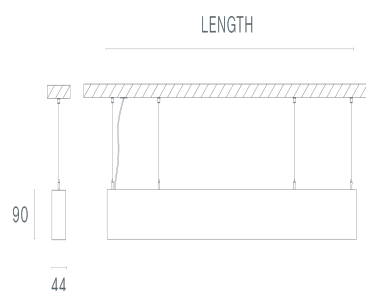


ORIS NEO MODULAR
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	368XX.0224.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	368XX.0236.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	857	728	368XX.0260.930.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	368XX.0224.940.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	368XX.0236.940.FI
290	1x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	910	774	368XX.0260.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	367XX.0224.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	367XX.0236.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	367XX.0260.930.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	367XX.0224.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	367XX.0236.940.FI
290	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	367XX.0260.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	368XX.0524.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	368XX.0536.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	1714	1457	368XX.0560.930.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	368XX.0524.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	368XX.0536.940.FI
580	2x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	1821	1548	368XX.0560.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	367XX.0524.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	367XX.0536.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	2570	2185	367XX.0560.930.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	367XX.0524.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	367XX.0536.940.FI
580	3x6	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	2731	2321	367XX.0560.940.FI
850	8,8	N/A, TB, TW	3000K	DA, NF	7526	6414	
850	8,8	N/A, TB, TW	4000K	DA, NF	7973	6856	

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
N/A	N/A
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW


ORIS NEO MODULAR
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	50,4	N/A	2700K - 6500K	TU	6350	5080	

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TU

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	92765

ACABADO	FI
N/A	N/A