

DESCRIPCIÓN

ORIS NEO ha sido diseñado para ofrecer máxima flexibilidad y rendimiento en proyectos de iluminación técnica y arquitectónica. Está disponible en versiones de iluminación directa o directa/indirecta (D/I), permitiendo ajustar la distribución luminosa según la función y el ambiente.

La gama se divide en tres configuraciones principales, con longitudes, aplicaciones y accesorios adaptables a cada necesidad:


ORIS NEO (Módulos Individuales), ORIS NEO LINEAR SYSTEMS y ORIS NEO MODULAR.

Disponible en longitudes desde 570 mm hasta 5090 mm en una sola pieza, sin uniones.

Opciones de difusor opalino y microprismático, lentes antideslumbrantes cuadradas o redondas en varios colores.

El CRI →90 garantiza una reproducción de color precisa y fiel.


Ofrece la opción Tunable White, que permite ajustar la temperatura de color según las necesidades del espacio.

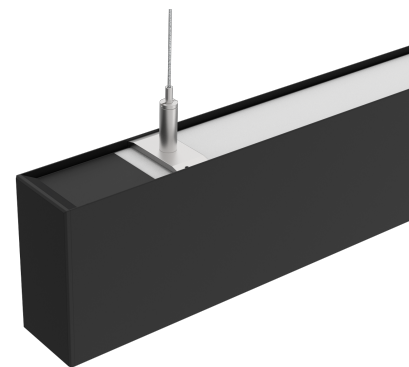

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa e Indirecta
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 199 lm/W
CRI	CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas, 72000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

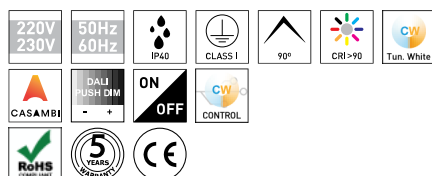ICONOGRAFÍA




ORIS NEO D/I OPAL+OPAL
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	24.7	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4639	3386	520XX.0809.930.FI
850	24.7	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	4911	3585	520XX.0809.940.FI
1130	33.7	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	6331	4621	520XX.1109.930.FI
1130	33.7	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	6702	4892	520XX.1109.940.FI
1410	42.7	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	8023	5857	520XX.1409.930.FI
1410	42.7	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	8492	6199	520XX.1409.940.FI
1690	51.7	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	9715	7092	520XX.1609.930.FI
1690	51.7	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	10283	7507	520XX.1609.940.FI
1970	60.7	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	11407	8327	520XX.1909.930.FI
1970	60.7	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	12074	8814	520XX.1909.940.FI
2250	67.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	12661	9243	520XX.2209.930.FI
2250	67.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	13403	9784	520XX.2209.940.FI
2530	74.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	13916	10158	520XX.2509.930.FI
2530	74.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	14732	10754	520XX.2509.940.FI
2810	85.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	16045	11713	520XX.2809.930.FI
2810	85.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	16985	12399	520XX.2809.940.FI
3090	92.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	17300	12629	520XX.3009.930.FI
3090	92.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	18314	13369	520XX.3009.940.FI
3370	103.4	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	19430	14184	520XX.3309.930.FI
3370	103.4	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	20567	15014	520XX.3309.940.FI
3930	121.3	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	22814	16654	520XX.3909.930.FI
3930	121.3	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	24148	17628	520XX.3909.940.FI
4490	134.9	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	25322	18485	520XX.4409.930.FI
4490	134.9	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	26806	19568	520XX.4409.940.FI
5050	157.2	AL, TB, TW	3000K	CS, DA, NF	29582	21595	520XX.5009.930.FI
5050	157.2	AL, TB, TW	4000K	CS, DA, NF	31312	22858	520XX.5009.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW



ORIS NEO D/I OPAL+OPAL
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	58.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	7409	5408	520XX.1409.92765.FI
1690	71.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	8996	6567	520XX.1609.92765.FI
1970	84	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	10584	7726	520XX.1909.92765.FI
2250	92.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	11642	8499	520XX.2209.92765.FI
2530	100.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	12701	9272	520XX.2509.92765.FI
2810	117.6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	14818	10817	520XX.2809.92765.FI
3090	126	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	15876	11589	520XX.3009.92765.FI
3370	142.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	17993	13135	520XX.3309.92765.FI
3930	168	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	21168	15453	520XX.3909.92765.FI
4490	184.8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	23285	16998	520XX.4409.92765.FI
5050	218.4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TU	27518	20088	520XX.5009.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
Tunable White	TU	2700K - 6500K	92765	Anodizado aluminio	AL
				Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS



Kit Suspensión	Plata
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL



Caja de Alim. Superficie	Plata con textura	Negro	Branco
Caja de Alim. Superficie	80303021.TS	80303021.TB	80303021.TW
		texturizado	Texturado



Cable alimentación 0,75	ON/OFF	DALI Push
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	80303004
Cable d'alimentación 3m	80303002	80303005
Cable d'alimentación 5m	80303003	80303006



Kit de susp. deslizante
Kit susp. desl. 1,5m (1u)
Kit susp. desl. 3m (1u)
Kit susp. desl. 5m (1u)

Plata
80304012.SL
80304013.SL
80304014.SL



Caja de Alim. Embutido
Caja de Alim. Embutido

Plata con textura	Negro	Branco
	texturizado	Texturado
80303020.TS	80303020.TB	80303020.TW