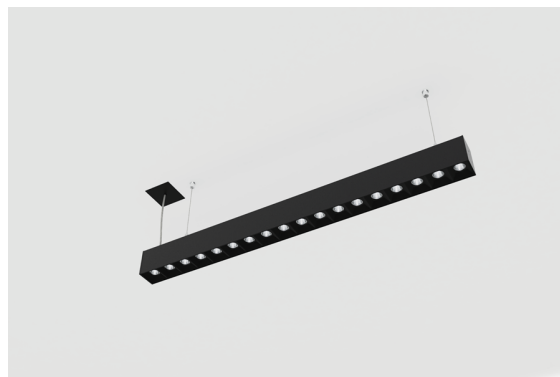



**DESCRIPCIÓN**

ORIS Plus Efficiency es una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas. Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura. Estas nuevas dimensiones permiten acomodar en su interior las baterías para la función de iluminación de emergencia. O, alternativamente, ofrece espacio para los cables eléctricos necesarios para el montaje de líneas de luz continuas en grandes espacios. Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 5050 mm, sin empujadas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos. Los acabados pueden ser en blanco o negro texturizado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural. La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía. ORIS Plus Efficiency. Una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 79 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

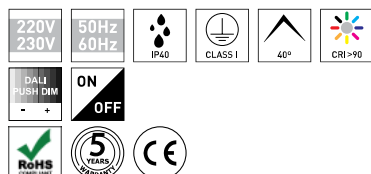
**ICONOGRAFÍA**

**ORIS+ EFFICIENCY L. GLARE**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	39,4	TB	3000K	DA, NF	2850	2537	215XX.08U4.930.FI
850	39,4	TB	4000K	DA, NF	3075	2737	215XX.08U4.940.FI
1130	52,5	TB	3000K	DA, NF	3800	3382	215XX.11U4.930.FI
1130	52,5	TB	4000K	DA, NF	4100	3649	215XX.11U4.940.FI
1410	65,7	TB	3000K	DA, NF	4750	4180	215XX.14U4.930.FI
1410	65,7	TB	4000K	DA, NF	5125	4510	215XX.14U4.940.FI
1690	78,8	TB	3000K	DA, NF	5700	5016	215XX.16U4.930.FI
1690	78,8	TB	4000K	DA, NF	6150	5412	215XX.16U4.940.FI
1970	91,9	TB	3000K	DA, NF	6650	5852	215XX.19U4.930.FI
1970	91,9	TB	4000K	DA, NF	7175	6314	215XX.19U4.940.FI
2250	105	TB	3000K	DA, NF	7600	6688	215XX.22U4.930.FI
2250	105	TB	4000K	DA, NF	8200	7216	215XX.22U4.940.FI
2530	118,2	TB	3000K	DA, NF	8550	7524	215XX.25U4.930.FI
2530	118,2	TB	4000K	DA, NF	9225	8118	215XX.25U4.940.FI
2810	131,3	TB	3000K	DA, NF	9500	8360	215XX.28U4.930.FI
2810	131,3	TB	4000K	DA, NF	10250	9020	215XX.28U4.940.FI
3090	144,4	TB	3000K	DA, NF	10450	9196	215XX.30U4.930.FI
3090	144,4	TB	4000K	DA, NF	11275	9922	215XX.30U4.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40		

**ACCESORIOS**


Kit Suspensión	Plata
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL

Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro	Branco
--------------------------	------------------------	--------

	Caja de Alim. Superficie	80303021.TS	texturizado 80303021.TB	Texturado 80303021.TW
	Cable alim. transpar. Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m	ON/OFF 80303001 80303002 80303003	DALI Push 80303004 80303005 80303006	
	Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido	80303020.TS	Plata con texturaNegro texturizado 80303020.TB	Branco Texturado 80303020.TW
	CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI 8030-2590		