

DESCRÍPCAO



ORIS Plus Efficiency es una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas. Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura. Estas nuevas dimensiones permiten acomodar en su interior las baterías para la función de iluminación de emergencia. O, alternativamente, ofrece espacio para los cables eléctricos necesarios para el montaje de líneas de luz continuas en grandes espacios. Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 5050 mm, sin enmiendas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos. Los acabados pueden ser en blanco o negro texturado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural. La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía. ORIS Plus Efficiency. Una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 79 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

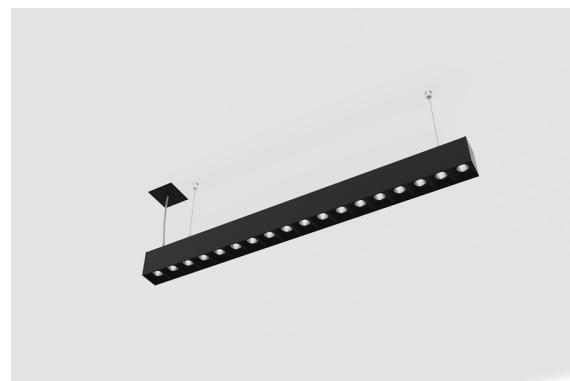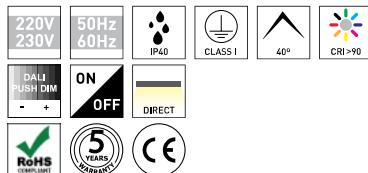

DISEÑO TÉCNICO



ORIS+ EFFICIENCY L. GLARE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	39.4	TB	3000K	DA, NF	2850	2537	215XX.08U4.930.FI
850	39.4	TB	4000K	DA, NF	3075	2737	215XX.08U4.940.FI
1130	52.5	TB	3000K	DA, NF	3800	3382	215XX.11U4.930.FI
1130	52.5	TB	4000K	DA, NF	4100	3649	215XX.11U4.940.FI
1410	65.7	TB	3000K	DA, NF	4750	4180	215XX.14U4.930.FI
1410	65.7	TB	4000K	DA, NF	5125	4510	215XX.14U4.940.FI
1690	78.8	TB	3000K	DA, NF	5700	5016	215XX.16U4.930.FI
1690	78.8	TB	4000K	DA, NF	6150	5412	215XX.16U4.940.FI
1970	91.9	TB	3000K	DA, NF	6650	5852	215XX.19U4.930.FI
1970	91.9	TB	4000K	DA, NF	7175	6314	215XX.19U4.940.FI
2250	105	TB	3000K	DA, NF	7600	6688	215XX.22U4.930.FI
2250	105	TB	4000K	DA, NF	8200	7216	215XX.22U4.940.FI
2530	118.2	TB	3000K	DA, NF	8550	7524	215XX.25U4.930.FI
2530	118.2	TB	4000K	DA, NF	9225	8118	215XX.25U4.940.FI
2810	131.3	TB	3000K	DA, NF	9500	8360	215XX.28U4.930.FI
2810	131.3	TB	4000K	DA, NF	10250	9020	215XX.28U4.940.FI
3090	144.4	TB	3000K	DA, NF	10450	9196	215XX.30U4.930.FI
3090	144.4	TB	4000K	DA, NF	11275	9922	215XX.30U4.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO XX
DALI / Switch Dim DA
ON/OFF NF

TEMP. COLOR CT
3000K 30
4000K 40

ACABADO FI
Negro texturizado TB

ACCESORIOS



Kit Suspensión	Plata
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL

Caja de Alim. Superficie Plata con textura Negro Branco



		texturizado	Texturado
Caja de Alim. Superficie	80303021.TS		
Caja de Alim. Superficie	80303021.TB		
Caja de Alim. Superficie	80303021.TW		



Cable alimentación 0,75	ON/Off	DALI Push
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	
Cable d'alimentación 1.5m	80303004	
Cable d'alimentación 3m	80303002	
Cable d'alimentación 3m	80303005	
Cable d'alimentación 5m	80303003	
Cable d'alimentación 5m	80303006	



Caja de Alim. Embutido	Plata con textura	Negro texturizado	Branco Texturado
Caja de Alim. Embutido	80303020.TS		
Caja de Alim. Embutido	80303020.TB		
Caja de Alim. Embutido	80303020.TW		



CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590