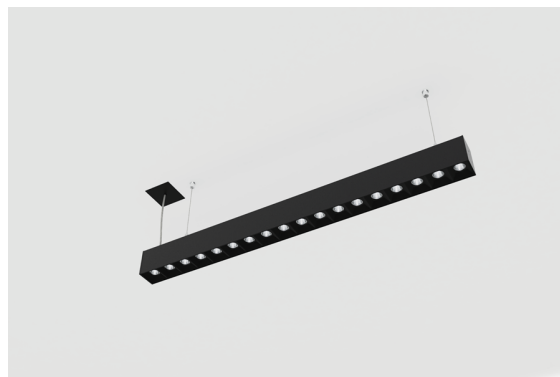



DESCRIPCIÓN

ORIS Plus Efficiency es una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas. Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura. Estas nuevas dimensiones permiten acomodar en su interior las baterías para la función de iluminación de emergencia. O, alternativamente, ofrece espacio para los cables eléctricos necesarios para el montaje de líneas de luz continuas en grandes espacios. Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 5050 mm, sin empujadas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos. Los acabados pueden ser en blanco o negro texturado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural. La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía. ORIS Plus Efficiency. Una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas.

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| MONTAJE | Suspendida |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Negro texturizado |
| CONTROL | DALI / Switch Dim, ON/OFF |


DESEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 79 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

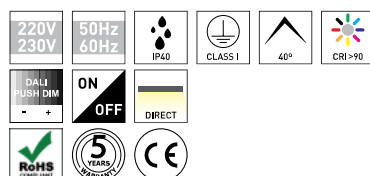
ICONOGRAFÍA

ORIS+ EFFICIENCY L. GLARE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| 850 | 39.4 | TB | 3000K | DA, NF | 2850 | 2537 | 215XX.08U4.930.FI |
| 850 | 39.4 | TB | 4000K | DA, NF | 3075 | 2737 | 215XX.08U4.940.FI |
| 1130 | 52.5 | TB | 3000K | DA, NF | 3800 | 3382 | 215XX.11U4.930.FI |
| 1130 | 52.5 | TB | 4000K | DA, NF | 4100 | 3649 | 215XX.11U4.940.FI |
| 1410 | 65.7 | TB | 3000K | DA, NF | 4750 | 4180 | 215XX.14U4.930.FI |
| 1410 | 65.7 | TB | 4000K | DA, NF | 5125 | 4510 | 215XX.14U4.940.FI |
| 1690 | 78.8 | TB | 3000K | DA, NF | 5700 | 5016 | 215XX.16U4.930.FI |
| 1690 | 78.8 | TB | 4000K | DA, NF | 6150 | 5412 | 215XX.16U4.940.FI |
| 1970 | 91.9 | TB | 3000K | DA, NF | 6650 | 5852 | 215XX.19U4.930.FI |
| 1970 | 91.9 | TB | 4000K | DA, NF | 7175 | 6314 | 215XX.19U4.940.FI |
| 2250 | 105 | TB | 3000K | DA, NF | 7600 | 6688 | 215XX.22U4.930.FI |
| 2250 | 105 | TB | 4000K | DA, NF | 8200 | 7216 | 215XX.22U4.940.FI |
| 2530 | 118.2 | TB | 3000K | DA, NF | 8550 | 7524 | 215XX.25U4.930.FI |
| 2530 | 118.2 | TB | 4000K | DA, NF | 9225 | 8118 | 215XX.25U4.940.FI |
| 2810 | 131.3 | TB | 3000K | DA, NF | 9500 | 8360 | 215XX.28U4.930.FI |
| 2810 | 131.3 | TB | 4000K | DA, NF | 10250 | 9020 | 215XX.28U4.940.FI |
| 3090 | 144.4 | TB | 3000K | DA, NF | 10450 | 9196 | 215XX.30U4.930.FI |
| 3090 | 144.4 | TB | 4000K | DA, NF | 11275 | 9922 | 215XX.30U4.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX |
|-------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

| TEMP. COLOR | CT |
|-------------|----|
| 3000K | 30 |
| 4000K | 40 |

| ACABADO | FI |
|-------------------|----|
| Negro texturizado | TB |





ACCESORIOS


| | |
|---------------------------|-------------|
| Kit Suspensión | Plata |
| Kit Suspensión 1,5m (1un) | 80303017.SL |
| Kit Suspensión 3 m (1un) | 80303018.SL |
| Kit Suspensión 5 m (1un) | 80303019.SL |

Caja de Alim. Superficie

Plata con texturaNegro

Branco

| | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|
|  | Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie | 80303021.TS 80303021.TB 80303021.TW | texturizado | Texturado |
|  | Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m Cable d'alimentación 5m Caja de Alim. Embutido | ON/Off 80303001 80303004 80303002 80303005 80303003 80303006 | DALI Push | |
|  | Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido | 80303020.TS 80303020.TB 80303020.TW | Plata con textura Negro texturizado | Branco Texturado |
|  | CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface | CASAMBI 8030-2590 | | |