

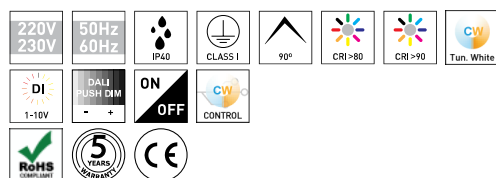
**DESCRIPCIÓN**

ORIS Plus Efficiency es una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas. Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura. Estas nuevas dimensiones permiten acomodar en su interior las baterías para la función de iluminación de emergencia. O, alternativamente, ofrece espacio para los cables eléctricos necesarios para el montaje de líneas de luz continuas en grandes espacios. Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 5050 mm, sin empujadas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos. Los acabados pueden ser en blanco o negro texturizado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural. La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía. ORIS Plus Efficiency. Una luminaria de diseño elegante, con un nivel de iluminación para espacios comunes, tales como oficinas y / o viviendas.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Negro texturizado, Blanco texturizado
<b>CONTROL</b>	1-10V, DALI / PUSH Dim, ON/OFF, Tunable White


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 179 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, CRI→80, Tunable White CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**ICONOGRAFÍA**

**ORIS+ EFFICIENCY OPALINO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	24	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	3840	2781	152XX.0809.830.FI
850	24	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	4040	2926	152XX.0809.840.FI
1130	32	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	5120	3787	152XX.1109.830.FI
1130	32	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	5400	3994	152XX.1109.840.FI
1410	40	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	6400	4726	152XX.1409.830.FI
1410	40	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	6740	4977	152XX.1409.840.FI
1690	48	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	7680	5631	152XX.1609.830.FI
1690	48	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	8100	5939	152XX.1609.840.FI
1970	56	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	8960	6568	152XX.1909.830.FI
1970	56	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	9440	6920	152XX.1909.840.FI
2250	64	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	10240	7574	152XX.2209.830.FI
2250	64	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	10800	7988	152XX.2209.840.FI
2530	72	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	11520	8513	152XX.2509.830.FI
2530	72	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	12140	8971	152XX.2509.840.FI
2810	80	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	12800	9452	152XX.2809.830.FI
2810	80	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	13480	9954	152XX.2809.840.FI
3090	88	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	14080	10357	152XX.3009.830.FI
3090	88	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	14840	10916	152XX.3009.840.FI
3370	96	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	15360	11262	152XX.3309.830.FI
3370	96	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	16200	11878	152XX.3309.840.FI
3930	112	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	17920	13239	152XX.3909.830.FI
3930	112	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	18880	13948	152XX.3909.840.FI
4490	128	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	20480	15083	152XX.4409.830.FI
4490	128	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	21580	15893	152XX.4409.840.FI
5050	144	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	23040	16893	152XX.5009.830.FI
5050	144	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	24300	17817	152XX.5009.840.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
1-10V	1V	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
DALI / PUSH Dim	DA	4000K	40	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF			Blanco texturizado	TW


**ORIS+ EFFICIENCY OPALINO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	23,4	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	3610	2615	189XX.0809.930.FI
850	23,4	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	3790	2745	189XX.0809.940.FI
1130	31,2	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	4820	3565	189XX.1109.930.FI
1130	31,2	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	5040	3728	189XX.1109.940.FI
1410	39	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	6020	4446	189XX.1409.930.FI
1410	39	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	6310	4660	189XX.1409.940.FI
1690	46,8	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	7230	5301	189XX.1609.930.FI
1690	46,8	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	7560	5543	189XX.1609.940.FI
1970	54,6	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	8430	6180	189XX.1909.930.FI
1970	54,6	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	8830	6473	189XX.1909.940.FI
2250	62,4	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	9640	7130	189XX.2209.930.FI
2250	62,4	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	10080	7456	189XX.2209.940.FI
2530	70,2	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	10840	8011	189XX.2509.930.FI
2530	70,2	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	11350	8388	189XX.2509.940.FI
2810	78	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	12040	8892	189XX.2809.930.FI
2810	78	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	12620	9320	189XX.2809.940.FI
3090	85,8	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	13250	9747	189XX.3009.930.FI
3090	85,8	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	13870	10203	189XX.3009.940.FI
3370	93,6	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	14460	10602	189XX.3309.930.FI
3370	93,6	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	15120	11086	189XX.3309.940.FI
3930	109,2	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	16860	12457	189XX.3909.930.FI
3930	109,2	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	17660	13048	189XX.3909.940.FI
4490	124,8	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	19270	14193	189XX.4409.930.FI
4490	124,8	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	20180	14863	189XX.4409.940.FI
5050	140,4	AL, TB, TW	3000K	1V, DA, NF	21690	15903	189XX.5009.930.FI
5050	140,4	AL, TB, TW	4000K	1V, DA, NF	22680	16629	189XX.5009.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX
1-10V	1V
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW


**ORIS+ EFFICIENCY OPALINO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI->80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	19,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	3525	2553	152XX.0809.82765.FI
1130	26,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	4700	3476	152XX.1109.82765.FI
1410	33	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	5875	4339	152XX.1409.82765.FI
1690	39,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	7050	5169	152XX.1609.82765.FI
1970	46,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	8225	6029	152XX.1909.82765.FI
2250	52,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	9400	6952	152XX.2209.82765.FI
2530	59,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	10575	7815	152XX.2509.82765.FI
2810	66	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	11750	8678	152XX.2809.82765.FI
3090	72,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	12925	9508	152XX.3009.82765.FI
3370	79,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	14100	10338	152XX.3309.82765.FI
3930	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	16450	12154	152XX.3909.82765.FI
4490	105,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	18800	13847	152XX.4409.82765.FI
5050	118,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	21150	15507	152XX.5009.82765.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX
Tunable White	TW

TEMP. COLOR	CT
2700K - 6500K	82765

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

**Kit Suspensión**  
 Kit Suspensión 1,5m (1un)  
 Kit Suspensión 3 m (1un)  
 Kit Suspensión 5 m (1un)

**Plata**  
 80303017.SL  
 80303018.SL  
 80303019.SL

**Caja de Alim. Superficie**  
 Caja de Alim. Superficie

**Plata con textura**  
 Negro texturizado  
 Branco Texturado  
 80303021.TS 80303021.TB 80303021.TW

**Cable alim. transpar.**  
 Cable d'alimentación 1.5m  
 Cable d'alimentación 3m  
 Cable d'alimentación 5m

**ON/OFF DALI Push**  
 80303001 80303004  
 80303002 80303005  
 80303003 80303006



Caja de Alim. Embutido

Caja de Alim. Embutido

Plata con texturaNegro  
texturizado

80303020.TS

80303020.TB

Branco  
Texturado

80303020.TW



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590