

DESCRIPCIÓN

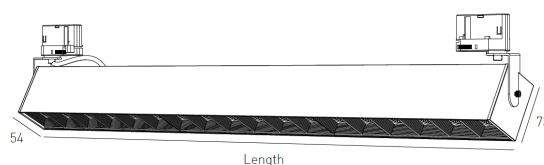
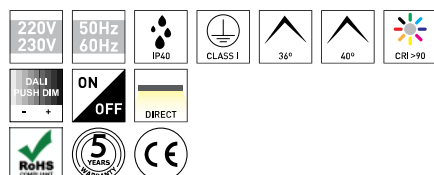
La iluminación técnica se cuida cada vez más a la hora de diseñar espacios y la finalidad para la que están destinados, ya que cada uno tiene su propia especificidad y necesidades lumínicas.

El Wall Washer de la gama ORIS Plus con adaptador para carril universal 230V, fue desarrollado precisamente para dar respuesta a una de estas deficiencias, la de barrer la pared con luz de forma uniforme y eficaz, resaltando los productos expuestos en ella.

MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

**ORIS+ EFFI. WALL WASHER
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1096	978	3000K	283XX.02U3.930.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1096	978	3000K	283XX.02U4.930.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1178	1051	4000K	283XX.02U3.940.FI
290	12.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1178	1051	4000K	283XX.02U4.940.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2191	1956	3000K	283XX.05U3.930.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2191	1956	3000K	283XX.05U4.930.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2356	2103	4000K	283XX.05U3.940.FI
580	25.5	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2356	2103	4000K	283XX.05U4.940.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3287	2934	3000K	283XX.08U3.930.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3287	2934	3000K	283XX.08U4.930.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3533	3154	4000K	283XX.08U3.940.FI
850	38.3	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3533	3154	4000K	283XX.08U4.940.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4382	3912	3000K	283XX.11U3.930.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4382	3912	3000K	283XX.11U4.930.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4711	4206	4000K	283XX.11U3.940.FI
1130	51.1	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4711	4206	4000K	283XX.11U4.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI / Switch Dim	DA	Negro texturizado	TB	30°	U3
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	45°	U4

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1
	SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
	SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1
	Carril DALI Susp./Sal.	
	SEM DescAbr - UP1459107	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459107-1
	SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1
	Carril Emb. ON/OFF	
	SEM DescAbr - UP1459112	UP1459112



SEM DescAbr - UP1459112-1	UP1459112-1
SEM DescAbr - UP1459312	UP1459312
SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459312-1



Carril Embutido DALI	
SEM DescAbr - UP1459117	UP1459117
SEM DescAbr - UP1459117-1	UP1459117-1
SEM DescAbr - UP1459317	UP1459317
SEM DescAbr - UP1459317-1	UP1459317-1