

**DESCRIPCIÓN**

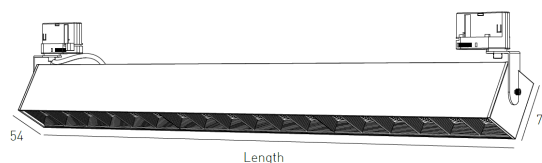
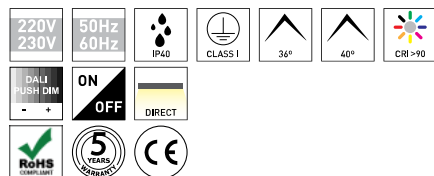
La iluminación técnica se cuida cada vez más a la hora de diseñar espacios y la finalidad para la que están destinados, ya que cada uno tiene su propia especificidad y necesidades lumínicas.

El Wall Washer de la gama ORIS Plus con adaptador para carril universal 230V, fue desarrollado precisamente para dar respuesta a una de estas deficiencias, la de barrer la pared con luz de forma uniforme y eficaz, resaltando los productos expuestos en ella.

<b>MONTAJE</b>	Uni Track
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 82 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBOLÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS+ H.P. WALL WASHER  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
290	18.9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1435	1281	3000K	282XX.02U3.930.FI
290	18.9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1435	1281	3000K	282XX.02U4.930.FI
290	18.9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1543	1378	4000K	282XX.02U3.940.FI
290	18.9	TB, TW	DA, NF	U3, U4	1543	1378	4000K	282XX.02U4.940.FI
580	37.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2870	2562	3000K	282XX.05U3.930.FI
580	37.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	2870	2562	3000K	282XX.05U4.930.FI
580	37.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3086	2755	4000K	282XX.05U3.940.FI
580	37.8	TB, TW	DA, NF	U3, U4	3086	2755	4000K	282XX.05U4.940.FI
850	56.7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4306	3844	3000K	282XX.08U3.930.FI
850	56.7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4306	3844	3000K	282XX.08U4.930.FI
850	56.7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4630	4133	4000K	282XX.08U3.940.FI
850	56.7	TB, TW	DA, NF	U3, U4	4630	4133	4000K	282XX.08U4.940.FI
1130	75.6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	5741	5125	3000K	282XX.11U3.930.FI
1130	75.6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	5741	5125	3000K	282XX.11U4.930.FI
1130	75.6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	6173	5511	4000K	282XX.11U3.940.FI
1130	75.6	TB, TW	DA, NF	U3, U4	6173	5511	4000K	282XX.11U4.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI / Switch Dim	DA	Negro texturizado	TB	30°	U3
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	45°	U4

**ACCESORIOS**

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1
	SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
	SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1
	Carril DALI Susp./Sal.	
	SEM DescAbr - UP1459107	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459107-1
	SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1
	Carril Emb. ON/OFF	
	SEM DescAbr - UP1459112	UP1459112



SEM DescAbr - UP1459112-1  
SEM DescAbr - UP1459312  
SEM DescAbr - UP1459312-1

UP1459112-1  
UP1459312  
UP1459312-1



Carril Embutido DALI  
SEM DescAbr - UP1459117  
SEM DescAbr - UP1459117-1  
SEM DescAbr - UP1459317  
SEM DescAbr - UP1459317-1

UP1459117  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459317-1