

DESCRIPCIÓN

Oris Plus es una actualización del ORIS 50mm. Se trata de una luminaria lineal con 53,4 mm de ancho y 73mm de altura que permite muchas más opciones que en la versión anterior, tales como puntos de luz empotrados, mini proyectores de luz orientables, kit de emergencia, sensores de movimiento y luminosidad, varias lentes, etc.

ORIS Plus Modular es una luminaria de diseño atractivo y bajo UGR, con fines arquitectónicos, diseñada para enriquecer lugares especiales. En esta versión podemos personalizar las luminarias, incorporando en una única línea de luz, diferentes tipos de iluminación, difusores o ángulos de haz. Los puntos de luz empotrados permiten un nivel de deslumbramiento especialmente bajo. También se pueden combinar pequeños proyectores de luz orientables con diseño minimalista, especialmente diseñados para destacar los productos u objetos especiales.

Se dispone de varias medidas hasta un máximo de 5900 mm, sin emiendas. La luminaria ORIS Plus tiene la opción en la que los tornillos están completamente ocultos (solo bajo pedido). Los acabados pueden ser en blanco o negro texturado sablé de alta calidad o en aluminio anodizado natural.

Las opciones de difusor de luz disponibles son:

- opalina;
- prismático;
- Puntos de luz empotrados con bajo UGR.


La tecnología de luz incorporada es de alta calidad, Tridonic, con 5 años de garantía.

MONTAGEM	Saliente
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 78 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA









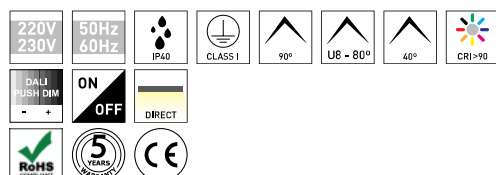


ORIS + MODULAR
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

ACCESORIOS

	Kit Suspensión	Plata	
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL	
	Cable alim. transpar.	ON/OFF	DALI Push
	Cable d'alimentación 1.5m	80303001	80303004
	Cable d'alimentación 3m	80303002	80303005
	Cable d'alimentación 5m	80303003	80303006
	SEM DescAbr - 2031000		
	SEM DescAbr - 2031000.TB	2031000.TB	
	SEM DescAbr - 2031000.TS	2031000.TS	
	SEM DescAbr - 2031000.TW	2031000.TW	
	SEM DescAbr - 204L.DA		
	SEM DescAbr - 204L.DA.TB	204L.DA.TB	



	SEM DescAbr - 204L.DA.TW	204L.DA.TW	
	SEM DescAbr - 204L.NF SEM DescAbr - 204L.NF.TB SEM DescAbr - 204L.NF.TW	204L.NF.TB 204L.NF.TW	
	SEM DescAbr - 2080-0099 SEM DescAbr - 2080-0099.A SEM DescAbr - 2080-0099.T	2080-0099.AL 2080-0099.TB, 2080-0099.TW	
	SEM DescAbr - 80303026		SEM TITULO - RAW
	SEM DescAbr - 80303026.AL SEM DescAbr - 80303026.RA SEM DescAbr - 80303026.TB SEM DescAbr - 80303026.TW SEM DescAbr - 80303027	80303026.AL 80303026.RAW 80303026.TB 80303026.TW	
	SEM DescAbr - 80303027.AL SEM DescAbr - 80303027.RA SEM DescAbr - 80303027.TB SEM DescAbr - 80303027.TW	80303027.AL 80303027.RAW 80303027.TB 80303027.TW	SEM TITULO - RAW
	SEM DescAbr - SEM DescAbr - 1970290.U4	SEM TITULO - 1970290.U4	
	SEM DescAbr - SEM DescAbr - 1970570.U4	SEM TITULO - 1970570.U4	
	SEM DescAbr - SEM DescAbr - 1970850.U4	SEM TITULO - 1970850.U4	
	SEM DescAbr - SEM DescAbr - 1971130.U4.	SEM TITULO - 1971130.U4.BL	
	Junta ON/OFF ORIS Plus Junta ON/OFF ORIS Plus	SEM TITULO - 80303072	
	Junta DALI ORIS Plus Junta DALI ORIS Plus	SEM TITULO - 80303074	