


**DESCRIPCIÓN**

Con esta versión de ORIS SLIM PRO COMBI, se tiene la posibilidad de obtener las líneas de luz de tamaño reducido referidas a esta gama, emitiendo luz Directa, permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación de un espacio.


MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

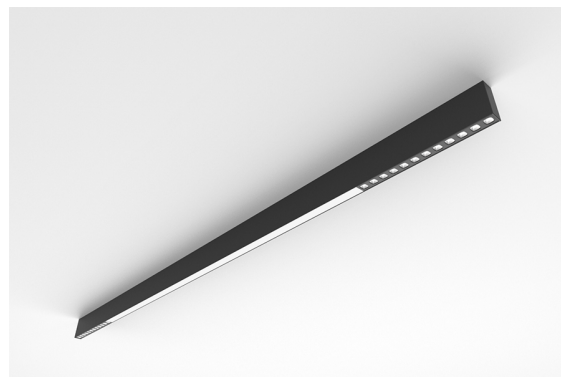


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 200 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**



**ICONOGRAFÍA**

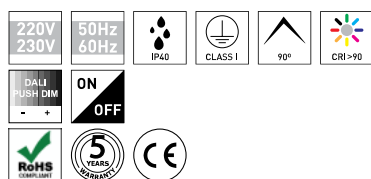


**ORIS SL. PRO COM. OP+LG**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	23,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	3513	5483XX.1409.930.FI
1410	23,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	3610	5483XX.1409.940.FI
1690	29,3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4248	5483XX.1609.930.FI
1690	29,3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	4365	5483XX.1609.940.FI
1970	34,7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	4984	5483XX.1909.930.FI
1970	34,7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	5119	5483XX.1909.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	5720	5483XX.2209.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	5874	5483XX.2209.940.FI
2530	45,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	6456	5483XX.2509.930.FI
2530	45,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	6628	5483XX.2509.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
	CASAMBI - DALI Interface	8030-2590