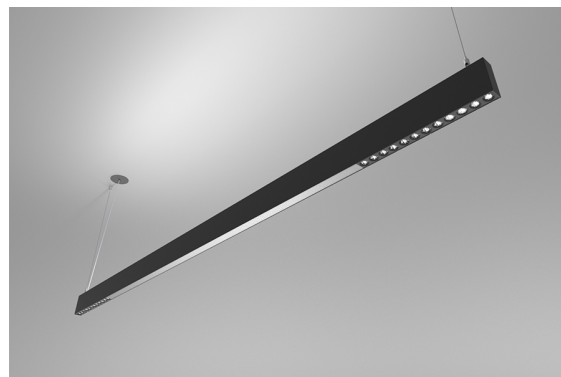


DESCRIPCIÓN

Con esta versión de ORIS SLIM PRO COMBI, se tiene la posibilidad de obtener las líneas de luz de tamaño reducido referidas a esta gama, emitiendo luz Directa e Indirecta simultáneamente (D/I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación de un espacio.

| | |
|------------------------|--|
| MONTAJE | Suspendida |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230V / |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura |
| CONTROL | DALI / Switch Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 156 lm/W |
| CRI | CRI->90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG1 |

ICONOGRAFÍA


ORIS SL. PRO C. D/I PR+L3
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| 1700 | 32.9 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 5067 | 3156 | 486XX.17P8.930.FI |
| 1700 | 32.9 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 5067 | 3156 | 486XX.17P8.940.FI |
| 1980 | 39.6 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 6127 | 3740 | 486XX.19P8.930.FI |
| 1980 | 39.6 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 6127 | 3740 | 486XX.19P8.940.FI |
| 2260 | 46.3 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 7188 | 4322 | 486XX.22P8.930.FI |
| 2260 | 46.3 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 7188 | 4322 | 486XX.22P8.940.FI |
| 2540 | 53 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 8249 | 4906 | 486XX.25P8.930.FI |
| 2540 | 53 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 8249 | 4906 | 486XX.25P8.940.FI |
| 2825 | 59.7 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 9310 | 5463 | 486XX.28P8.930.FI |
| 2825 | 59.7 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 9310 | 5463 | 486XX.28P8.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
|-------------------|----|-------------|----|-------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Plata con textura | TS |
| | | | | Branco Texturado | TW |

ACCESORIOS

| | | |
|--|---|---|
| | Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un) | Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL |
| | Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido | Plata con textura Negro texturizado Branco Texturado 80303020.TS 80303020.TB 80303020.TW |
| | Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie | Plata con textura Negro texturizado Branco Texturado 80303021.TS 80303021.TB 80303021.TW |
| | Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m | ON/OFF DALI Push 80303001 80303004 80303002 80303005 |

Cable d'alimentación 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590