

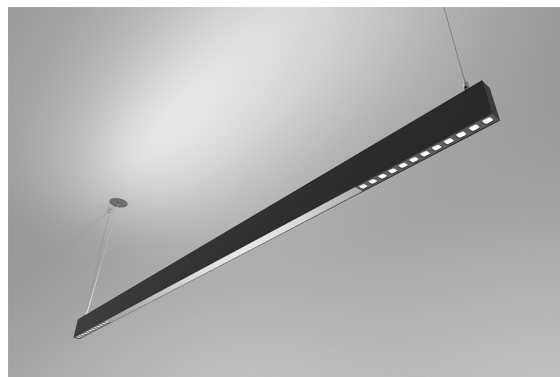
**DESCRIPCIÓN**

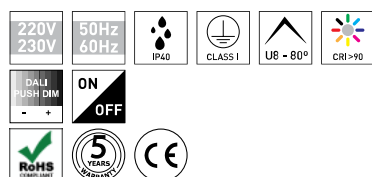
Con esta versión de ORIS SLIM PRO COMBI, se tiene la posibilidad de obtener las líneas de luz de tamaño reducido referidas a esta gama, emitiendo luz Directa e Indirecta simultáneamente (D/I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación de un espacio.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 202 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS SL. PRO C. D/I PR+LG**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1690	37.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7443	6193	5485XX.17P8.930.FI
1690	37.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7657	6370	5485XX.17P8.940.FI
1970	45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8845	7353	5485XX.19P8.930.FI
1970	45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9099	7562	5485XX.19P8.940.FI
2250	50.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9896	8268	5485XX.22P8.930.FI
2250	50.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10177	8500	5485XX.22P8.940.FI
2530	55.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10947	9182	5485XX.25P8.930.FI
2530	55.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11255	9438	5485XX.25P8.940.FI
2810	64.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12701	10589	5485XX.28P8.930.FI
2810	64.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13059	10884	5485XX.28P8.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b> Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	<b>Plata</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL		
	<b>Caja de Alim. Embudido</b> Caja de Alim. Embudido	<b>Plata con textura</b> 80303020.TS	<b>Negro texturizado</b> 80303020.TB	<b>Branco Texturado</b> 80303020.TW
	<b>Caja de Alim. Superficie</b> Caja de Alim. Superficie	<b>Plata con textura</b> 80303021.TS	<b>Negro texturizado</b> 80303021.TB	<b>Branco Texturado</b> 80303021.TW
	<b>Cable alimentación 0,75</b> Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m	<b>ON/Off</b> 80303001 80303002 80303003	<b>DALI Push</b> 80303004 80303005 80303006	



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590