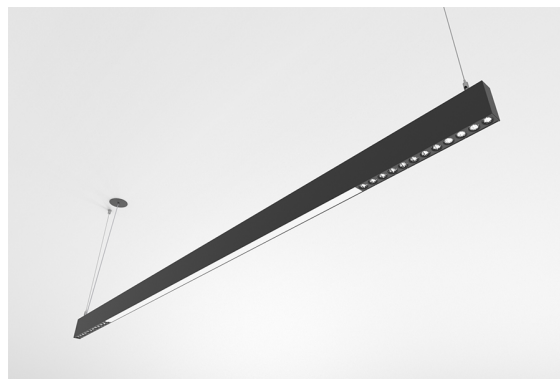


**DESCRIPCIÓN**

Con esta versión de ORIS SLIM PRO COMBI, se tiene la posibilidad de obtener las líneas de luz de tamaño reducido referidas a esta gama, emitiendo luz Directa, permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación de un espacio.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS S.P.COMBI OP+L3**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1420	22.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2602	482XX.1409.930.FI
1420	22.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2602	482XX.1409.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	3135	482XX.1709.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	3135	482XX.1709.940.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3668	482XX.1909.930.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3668	482XX.1909.940.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	4199	482XX.2209.930.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	4199	482XX.2209.940.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	4732	482XX.2509.930.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	4732	482XX.2509.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b> Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>Caja de Alim. Embudido</b>  <b>Caja de Alim. Embudido</b>	Plata con textura Negro texturizado Branco Texturado 80303020.TS    80303020.TB    80303020.TW
	<b>Caja de Alim. Superficie</b>  <b>Caja de Alim. Superficie</b>	Plata con textura Negro texturizado Branco Texturado 80303021.TS    80303021.TB    80303021.TW
	<b>Cable alimentación 0,75</b> Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m	ON/OFF    DALI Push 80303001    80303004 80303002    80303005

Cable d'alimentación 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590