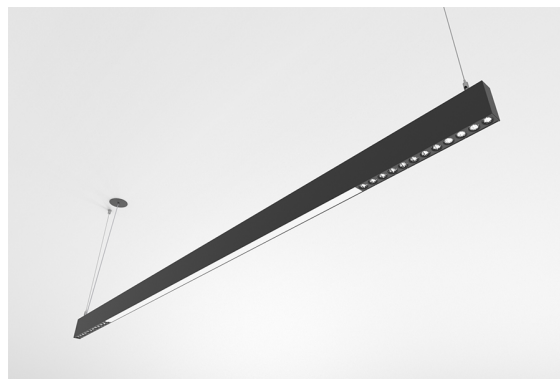


DESCRIPCIÓN


Con esta versión de ORIS SLIM PRO COMBI, se tiene la posibilidad de obtener las líneas de luz de tamaño reducido referidas a esta gama, emitiendo luz Directa, permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación de un espacio.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS S.P.COMBI OP+L3
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1420	22.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2602	482XX.1409.930.FI
1420	22.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2602	482XX.1409.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	3135	482XX.1709.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	3135	482XX.1709.940.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3668	482XX.1909.930.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3668	482XX.1909.940.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	4199	482XX.2209.930.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	4199	482XX.2209.940.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	4732	482XX.2509.930.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	4732	482XX.2509.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido	Plata con textura Negro texturizado 80303020.TS 80303020.TB 80303020.TW	Branco Texturado
	Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie	Plata con textura Negro texturizado 80303021.TS 80303021.TB 80303021.TW	Branco Texturado
	Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 1.5m	ON/Off 80303001 80303004	DALI Push

Cable d'alimentación 3m	80303002
Cable d'alimentación 3m	80303005
Cable d'alimentación 5m	80303003
Cable d'alimentación 5m	80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590