

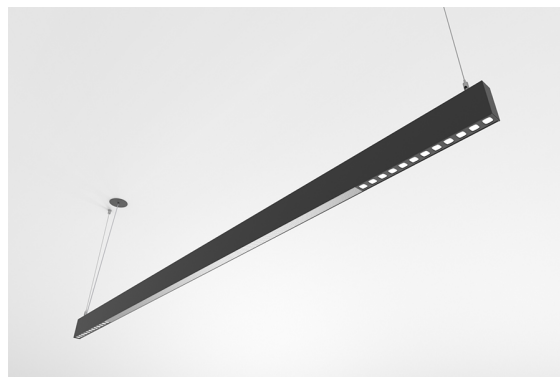
DESCRIPCIÓN

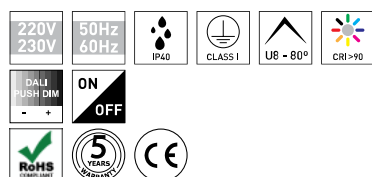
Con esta versión de ORIS SLIM PRO COMBI, se tiene la posibilidad de obtener las líneas de luz de tamaño reducido referidas a esta gama, emitiendo luz Directa, permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación de un espacio.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 200 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1


DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS S.P.COMBI PR+LG
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	23.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	4049	5481XX.14P8.930.FI
1410	23.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	4160	5481XX.14P8.940.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4963	5481XX.16P8.930.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	5098	5481XX.16P8.940.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	5877	5481XX.19P8.930.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	6036	5481XX.19P8.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	6792	5481XX.22P8.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	6973	5481XX.22P8.940.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	7706	5481XX.25P8.930.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	7911	5481XX.25P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	Caja de Alim. Embudido Caja de Alim. Embudido	Plata con textura Negro texturizado 80303020.TS	Branco Texturado 80303020.TB 80303020.TW
	Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie	Plata con textura Negro texturizado 80303021.TS	Branco Texturado 80303021.TB 80303021.TW
	Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m	ON/OFF 80303001 80303002 80303003	DALI Push 80303004 80303005 80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590