

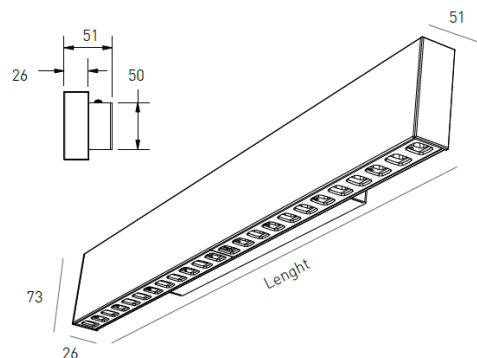
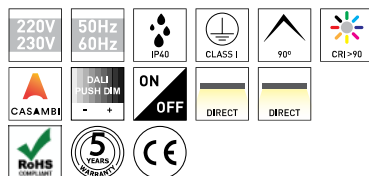
**DESCRIPCIÓN**

La luminaria Oris SlimPro Wall viene como complemento a la gama ORIS SlimPro, para su aplicación en la pared. Las reducidas dimensiones de tan solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria de aluminio sea delgada y distintiva y una buena opción para la aplicación en la pared en espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con un alto CRI.

<b>MONTAJE</b>	Superficie
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 201 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS PARED OPAL. + OPAL.  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
570	21.5	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	4204	2943	3000K	5297XX.0509.930.FI
570	21.5	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	4311	3018	4000K	5297XX.0509.940.FI
850	32.2	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	6306	4414	3000K	5297XX.0809.930.FI
850	32.2	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	6467	4527	4000K	5297XX.0809.940.FI
1130	42.9	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	8408	5886	3000K	5297XX.1109.930.FI
1130	42.9	TB, TS, TW	CS, DA, NF	90	8623	6036	4000K	5297XX.1109.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	90°	90
DALI / Switch Dim	DA	Plata con textura	TS		
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW		