

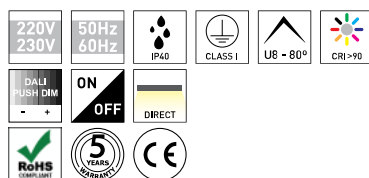
**DESCRIPÇÃO**

La luminaria Oris SlimPro Wall viene como complemento a la gama ORIS SlimPro, para su aplicación en la pared. Las reducidas dimensiones de tan solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria de aluminio sea delgada y distintiva y una buena opción para la aplicación en la pared en espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con un alto CRI.

<b>MONTAJE</b>	Superficie
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 154 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBOLÓGICO</b>	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS PARED PRISMÁTICO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
570	10,2	AL, TB, TW	DA	80	1498	1011	3000K	295XX.05P8.930.FI
570	10,2	AL, TB, TW	NF	80	1498	1011	3000K	295XX.05P8.930.FI
570	10,2	AL, TB, TW	DA	80	1576	1064	4000K	295XX.05P8.940.FI
570	10,2	AL, TB, TW	NF	80	1576	1064	4000K	295XX.05P8.940.FI
850	15,3	AL, TB, TW	DA	80	2246	1518	3000K	295XX.08P8.930.FI
850	15,3	AL, TB, TW	NF	80	2246	1518	3000K	295XX.08P8.930.FI
850	15,3	AL, TB, TW	DA	80	2363	1597	4000K	295XX.08P8.940.FI
850	15,3	AL, TB, TW	NF	80	2363	1597	4000K	295XX.08P8.940.FI
1130	20,4	AL, TB, TW	DA	80	2995	2024	3000K	295XX.11P8.930.FI
1130	20,4	AL, TB, TW	NF	80	2995	2024	3000K	295XX.11P8.930.FI
1130	20,4	AL, TB, TW	DA	80	3151	2129	4000K	295XX.11P8.940.FI
1130	20,4	AL, TB, TW	NF	80	3151	2129	4000K	295XX.11P8.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI	DA	Anodizado aluminio	AL	80°	80
ON/OFF	NF	Negro texturizado	TB		
		Blanco texturizado	TW		