

DESCRIPCIÓN

La luminaria Oris SlimPro Wall viene como complemento a la gama ORIS SlimPro, para su aplicación en la pared. Las reducidas dimensiones de tan solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria de aluminio sea delgada y distintiva y una buena opción para la aplicación en la pared en espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con un alto CRI.


MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

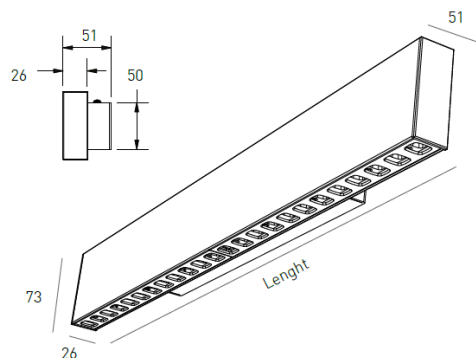

ICONOGRAFÍA

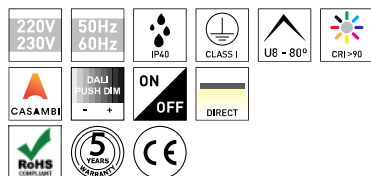

ORIS PARED PRISMÁTICO  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
570	10.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	80	2102	1829	3000K	5295XX.05P8.930.FI
570	10.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	80	2156	1875	4000K	5295XX.05P8.940.FI
850	16.1	TB, TS, TW	CS, DA, NF	80	3153	2743	3000K	5295XX.08P8.930.FI
850	16.1	TB, TS, TW	CS, DA, NF	80	3234	2813	4000K	5295XX.08P8.940.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	CS, DA, NF	80	4204	3658	3000K	5295XX.11P8.930.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	CS, DA, NF	80	4311	3751	4000K	5295XX.11P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	80°	80
DALI / Switch Dim	DA	Plata con textura	TS		
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW		