

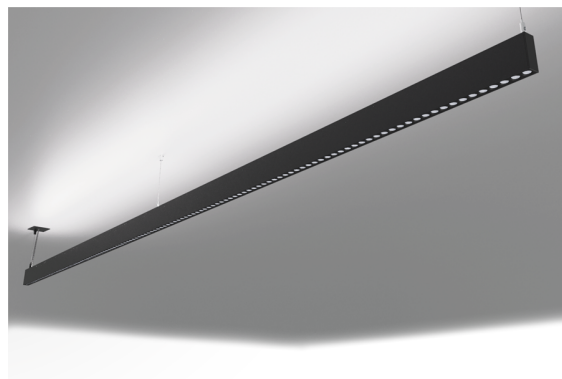
**DESCRIPCIÓN**

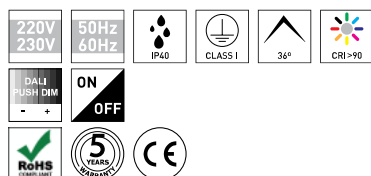
Oris SlimPro Luz Directa e Indirecta Con esta versión de ORIS SLIM PRO, tienes la posibilidad de obtener las líneas de luz reducidas, referidas para esta gama, con emisión de luz directa e indirecta simultáneamente (D / I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación para un espacio.

<b>MONTAJE</b>	Superficie, Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa e indirecta, direta e indirecta
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
<b>CONTROL</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 152 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS SLIM PRO LENT.30 D/I**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	20,02	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2868	2441	246XX.11L3.930.FI
1130	20,02	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3013	2564	246XX.11L3.940.FI
1410	25,42	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3650	3095	246XX.14L3.930.FI
1410	25,42	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3834	3251	246XX.14L3.940.FI
1690	30,83	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4432	3749	246XX.16L3.930.FI
1690	30,83	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4656	3938	246XX.16L3.940.FI
2255	41,64	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5996	5057	246XX.22L3.930.FI
2255	41,64	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6299	5312	246XX.22L3.940.FI
2815	52,45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7560	6366	246XX.28L3.930.FI
2815	52,45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7941	6687	246XX.28L3.940.FI
3375	63,26	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9124	7675	246XX.33L3.930.FI
3375	63,26	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9584	8062	246XX.33L3.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b> Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>Caja de Alim. Embutido</b>  Caja de Alim. Embutido	Plata con texturaNegro texturizado 80303020.TS    80303020.TB    80303020.TW  Branco Texturado
	<b>Caja de Alim. Superficie</b>  Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro texturizado 80303021.TS    80303021.TB    80303021.TW  Branco Texturado



Cable alimentación 0,75  
Cable d'alimentación 1.5m  
Cable d'alimentación 3m  
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590

**DATOS FOTOMÉTRICOS**

**DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Lens**

