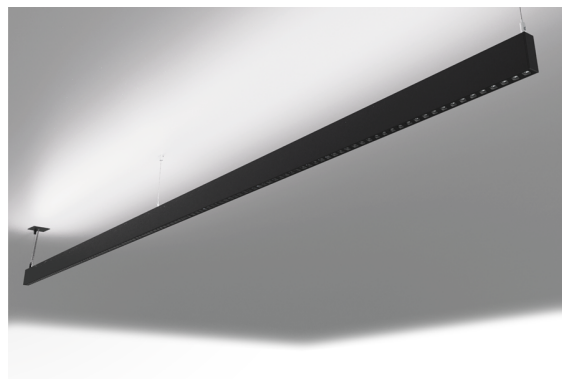


**DESCRIPCIÓN**


Oris SlimPro Luz Directa e Indirecta Con esta versión de ORIS SLIM PRO, tienes la posibilidad de obtener las líneas de luz reducidas, referidas para esta gama, con emisión de luz directa e indirecta simultáneamente (D / I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación para un espacio.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 199 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

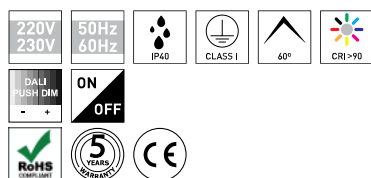**ICONOGRAFÍA**

**ORIS SLIM PRO L.GLARE D/I**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	20.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4018	3349	5246XX.11U6.930.FI
1130	20.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4148	3457	5246XX.11U6.940.FI
1410	26.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5110	4247	5246XX.14U6.930.FI
1410	26.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5276	4385	5246XX.14U6.940.FI
1690	32.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6202	5146	5246XX.16U6.930.FI
1690	32.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6404	5313	5246XX.16U6.940.FI
1970	37.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7295	6045	5246XX.19U6.930.FI
1970	37.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7531	6241	5246XX.19U6.940.FI
2250	41.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8035	6698	5246XX.22U6.930.FI
2250	41.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8296	6914	5246XX.22U6.940.FI
2530	45.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8776	7350	5246XX.25U6.930.FI
2530	45.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9060	7587	5246XX.25U6.940.FI
2810	53	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10220	8495	5246XX.28U6.930.FI
2810	53	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10552	8770	5246XX.28U6.940.FI
3090	56.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10961	9148	5246XX.30U6.930.FI
3090	56.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11316	9443	5246XX.30U6.940.FI
3370	64.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12404	10292	5246XX.33U6.930.FI
3370	64.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	12807	10625	5246XX.33U6.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	<b>Kit Suspensión</b>	<b>Plata</b>	
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL	
	<b>Caja de Alim. Embutido</b>	<b>Plata con textura</b>	<b>Branco</b>
		Negro texturizado	Texturado
	Caja de Alim. Embutido	80303020.TS	80303020.TB 80303020.TW
	<b>Caja de Alim. Superficie</b>	<b>Plata con textura</b>	<b>Branco</b>
		Negro	



Caja de Alim. Superficie

	texturizado	Texturado
80303021.TS	80303021.TB	80303021.TW



Cable alimentación 0,75  
Cable d'alimentación 1.5m  
Cable d'alimentación 3m  
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590