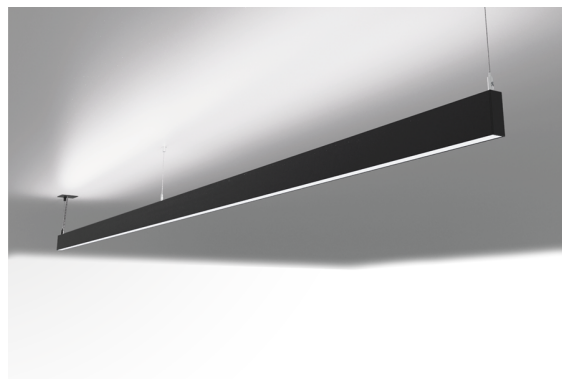


DESCRIPCIÓN


Oris SlimPro Luz Directa e Indirecta Con esta versión de ORIS SLIM PRO, tienes la posibilidad de obtener las líneas de luz reducidas, referidas para esta gama, con emisión de luz directa e indirecta simultáneamente (D / I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación para un espacio.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 203 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

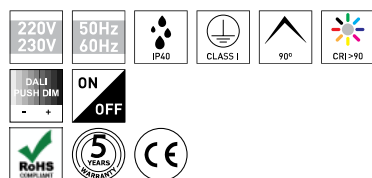ICONOGRAFÍA

ORIS SLIM PRO OPAL. D/I
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	26.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5258	3681	5244XX.1109.930.FI
1130	26.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5402	3781	5244XX.1109.940.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6661	4663	5244XX.1409.930.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6843	4790	5244XX.1409.940.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8063	5644	5244XX.1609.930.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8284	5799	5244XX.1609.940.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9466	6626	5244XX.1909.930.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9726	6808	5244XX.1909.940.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10517	7362	5244XX.2209.930.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10804	7563	5244XX.2209.940.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11568	8097	5244XX.2509.930.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11881	8317	5244XX.2509.940.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13322	9325	5244XX.2809.930.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13686	9580	5244XX.2809.940.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	14373	10061	5244XX.3009.930.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14764	10335	5244XX.3009.940.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	16127	11289	5244XX.3309.930.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	16569	11598	5244XX.3309.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión	Plata	
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL	
	Caja de Alim. Embutido	Plata con texturaNegro	Branco
		texturizado	Texturado
	Caja de Alim. Embutido	80303020.TS	80303020.TB 80303020.TW
	Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro	Branco



Caja de Alim. Superficie

	texturizado	Texturado
80303021.TS	80303021.TB	80303021.TW



Cable alimentación 0,75
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590