

DESCRIPCIÓN

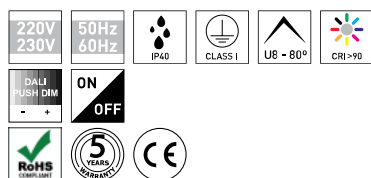
Oris SlimPro Luz Directa e Indirecta Con esta versión de ORIS SLIM PRO, tienes la posibilidad de obtener las líneas de luz reducidas, referidas para esta gama, con emisión de luz directa e indirecta simultáneamente (D / I), permitiendo una mayor libertad para quienes diseñan la iluminación para un espacio.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 203 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS SLIM PRO PRIS. D/I
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	26.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5258	4396	5244XX.11P8.930.FI
1130	26.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5402	4514	5244XX.11P8.940.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6661	5556	5244XX.14P8.930.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6843	5706	5244XX.14P8.940.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8063	6716	5244XX.16P8.930.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8284	6899	5244XX.16P8.940.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9466	7877	5244XX.19P8.930.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9726	8091	5244XX.19P8.940.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10517	8791	5244XX.22P8.930.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10804	9028	5244XX.22P8.940.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11568	9706	5244XX.25P8.930.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11881	9966	5244XX.25P8.940.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13322	11112	5244XX.28P8.930.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13686	11413	5244XX.28P8.940.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	14373	12026	5244XX.30P8.930.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14764	12350	5244XX.30P8.940.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	16127	13433	5244XX.33P8.930.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	16569	13797	5244XX.33P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Kit Suspensión	Plata	
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL	
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL	
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL	
	Caja de Alim. Embudido	Plata con texturaNegro	Branco
		texturizado	Texturado
	Caja de Alim. Embudido	80303020.TS	80303020.TB 80303020.TW
	Caja de Alim. Superficie	Plata con texturaNegro	Branco



Caja de Alim. Superficie

	texturizado	Texturado
80303021.TS	80303021.TB	80303021.TW



Cable alimentación 0,75
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF	DALI Push
80303001	80303004
80303002	80303005
80303003	80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590