

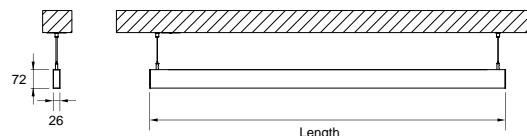
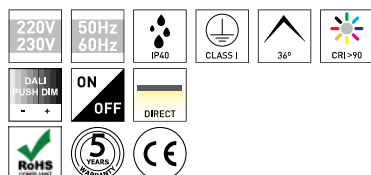
**DESCRIPCIÓN**

Oris SlimPro Las dimensiones reducidas de solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria sea delgada y distinguida. Con un diseño minimalista, esta luminaria fue diseñada para espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con alto CRI. El Oris SlimPro tiene las opciones de luz directa/indirecta, difusor opalino y prismático, diferentes ángulos de haz, lentes y reflectores de bajo deslumbramiento y versiones para aplicación en el techo o la pared. Desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de los arquitectos, que buscan líneas de luz finas y modulares. Con Oris SlimPro, puede lograr obtener líneas de luz delgadas de hasta 3.375 m sin necesidad de conexiones. Puede elegir entre una selección de acabados en blanco, negro o plateado. Los perfiles LED también se pueden configurar con las opciones ON-OFF, DALI o CASAMBI.

MONTAJE	Superficie, Suspendeda
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 145 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1


**ICONOGRAFÍA**

**ORIS SLIM PRO LENTE 30**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	7,59	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	1044	958	242XX.05L3.930.FI
570	7,59	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	1097	1006	242XX.05L3.940.FI
850	11,39	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	1566	1435	242XX.08L3.930.FI
850	11,39	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	1646	1508	242XX.08L3.940.FI
1130	15,18	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2088	1914	242XX.11L3.930.FI
1130	15,18	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2194	2011	242XX.11L3.940.FI
1410	18,97	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2610	2392	242XX.14L3.930.FI
1410	18,97	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2742	2513	242XX.14L3.940.FI
1690	22,77	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3132	2870	242XX.16L3.930.FI
1690	22,77	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3291	3015	242XX.16L3.940.FI
1970	26,56	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3654	3348	242XX.19L3.930.FI
1970	26,56	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3839	3517	242XX.19L3.940.FI
2255	30,36	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4176	3827	242XX.22L3.930.FI
2255	30,36	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4388	4021	242XX.22L3.940.FI
2535	34,15	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4698	4308	242XX.25L3.930.FI
2535	34,15	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4936	4526	242XX.25L3.940.FI
2815	37,94	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5220	4785	242XX.28L3.930.FI
2815	37,94	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5484	5027	242XX.28L3.940.FI
3095	41,74	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5742	5261	242XX.30L3.930.FI
3095	41,74	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6033	5527	242XX.30L3.940.FI
3375	45,53	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6264	5742	242XX.33L3.930.FI
3375	45,53	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6581	6032	242XX.33L3.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**


Kit Suspensión	Plata
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL

Kit Suspensión 5 m (1un)

80303019.SL



Caja de Alim. Embutido

Caja de Alim. Embutido

Plata con texturaNegro  
texturizado

80303020.TS

80303020.TB

Branco  
Texturado

80303020.TW



Caja de Alim. Superficie

Caja de Alim. Superficie

Plata con texturaNegro  
texturizado

80303021.TS

80303021.TB

Branco  
Texturado

80303021.TW



Cable alim. transpar.  
Cable d'alimentación 1.5m  
Cable d'alimentación 3m  
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF

80303001

80303002

80303003

DALI Push

80303004

80303005

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI

8030-2590

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Lens

